

Paranchi standard SERIE XM
XM SERIES standard hoists


XM 308 / 312 / 316 / 525

S2 2 TIRI DI FUNE (2/1) - 2 ROPE FALLS (2/1)
Tipo 53 CARRELLO BITRAVE CON PARANCO APPOGGIATO
BIRAIL TROLLEY HOIST SUPPORTED
Tipo 53C1 CARRELLO BITRAVE CON PARANCO SOSPESO
BIRAIL TROLLEY HOIST SUSPENDED




S2

Tipo 53

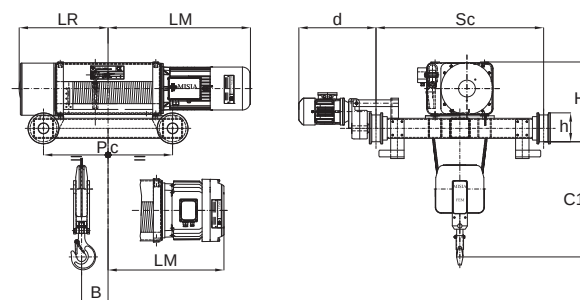

S2

Tipo 53C1

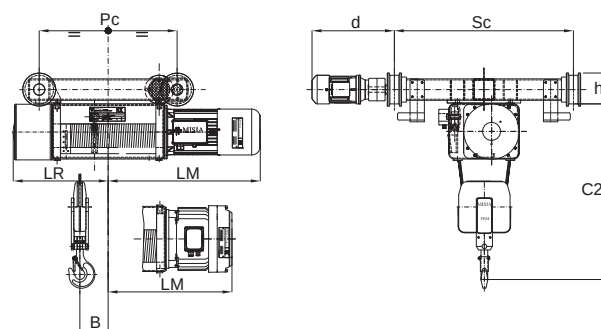

S2 - XM 308 / 312 / 316 / 525

Paranco Hoist	Portata Capacity	Corsa gancio Hook travel	Dimensioni Dimensions									Motori cilindrici Cylindrical motors				Motori conici Conical motors				Peso Weight
XM	t-max	m	Sc mm	C1 mm	H mm	C2 mm	h mm	d mm	Pc mm	B mm	LR mm	Speed m/min	LM mm	Speed m/min	LM mm	Speed m/min	LM mm	Speed m/min	LM mm	Kg
308	1,6	10	1000	570	490	900	175	480	595	91	400	N	730	V	730	N	530	V	580	510
		14							720	154	460		790		790		590		640	530
		20							900	244	550		880		880		680		730	550
		26							1085	337	645	N A	975	V A	975	N A	775	V A	825	570
312	2,5	10	1000	640	490	965	175	480	640	90	470	N	750	V	830	N	600	V	640	570
		14							770	155	535		815		895		665		705	595
		20							975	258	640		920		1000		770		810	620
		26							1175	358	740	N A	1020	V A	1100	N A	870	V A	910	650
316	3,2	10	1000	640	490	965	175	480	640	90	470	N	770	V	830	N	640	/	/	605
		14							770	155	535		835		895		705			625
		20							975	258	640		940		1000		810			655
		26							1175	358	740	N A	1040	V A	1100	N A	910			685
525	5	10	1000	730	550	1110	175	510	655	90	500	N	840	V	900	N	650	V	740	710
		14							790	157	565		905		965		715		805	745
		20							995	260	670		1010		1070		820		910	790
		26							1195	360	770	N A	1110	V A	1170	N A	920	V A	1010	835

N - V - N A - V A = velocità di sollevamento (vedi pagine 18-19) / lifting speeds (see pages 18-19)

Paranchi standard SERIE XM
XM SERIES standard hoists




XM 740 / 750 / 950 / 963 / 980 / 1100 / 1125

S2 2 TIRI DI FUNE (2/1) - 2 ROPE FALLS (2/1)
Tipo 53 CARRELLO BITRAVE CON PARANCO APPOGGIATO
BIRAIL TROLLEY HOIST SUPPORTED
Tipo 53C1 CARRELLO BITRAVE CON PARANCO SOSPESO
BIRAIL TROLLEY HOIST SUSPENDED


S2

Tipo 53

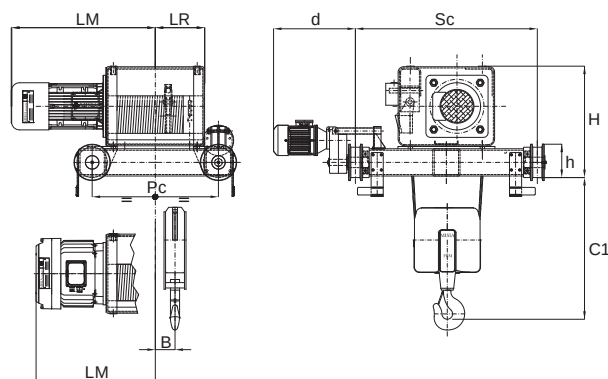

S2

Tipo 53C1

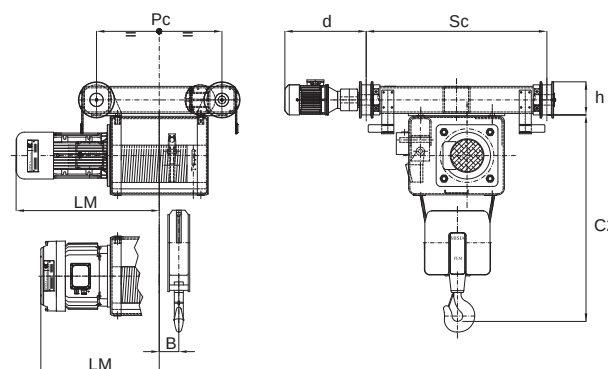

S2 - XM 740 / 750 / 950 / 963 / 980 / 1100 / 1125

Paranco Hoist	Portata Capacity	Corsa gancio Hook travel	Dimensioni Dimensions									Motori cilindrici Cylindrical motors				Motori conici Conical motors				Peso Weight		
XM	t-max	m	Sc mm	C1 mm	H mm	C2 mm	h mm	d mm	Pc mm	B mm	LR mm	Speed m/min	LM mm	Speed m/min	LM mm	Speed m/min	LM mm	Speed m/min	LM mm	Kg		
740	8	13	1200	840	740	1370	215	540	833	130	325	N	950	/	/	N	790	/	/	1160		
		993							160	405	1030		870				1210					
		1108							268	510	1135		975				1270					
		1423							375	620	N A		1245				N A			1080	1330	
750	10	13	1200	860	740	1370	215	540	833	130	325	N	950	/	/	N	790	V	810	1415		
		993							160	405	1030		870				890	1465				
		1108							268	510	1135		975				995	1530				
		1423							375	620	N A		1245				N A	1080	V A	1105	1600	
950	10	20	1450	1100	880	1700	270	630	1160	230	480	N	1200	V	1240	N	940	V	940	1855		
		32							1575	438	690		1460	1150	1150		2000					
		48							2075	688	940		N A	1660	V A		1700	N A	1400	V A	1400	2250
		20							1160	230	480		N	1200	V		1240	N	940	/	/	1855
32	1450	1100	880	1700	270	630	1575	438	690	1460	1500	1150		/	2000							
48	2075	688	940	N A	1660	V A	1700	N A	1400	2250												
20	1160	230	480	N	1200	V	1240	N	940	/	/	1855										
32	1450	1100	880		1700	270	630		1575			438	690	1460	1500	1150	/	2000				
48	2075	688	940		N A	1660	V A		1700			N A	1400	2250								
20	1160	230	480		N	1200	V		1240			N	960	/	/	2185						
32	1450	1100	880	1750		270	630	1575	438	690	1460		1170			2335						
48	2075	688	940	N A		1660	1700	N A	1420	2595												
20	1337	305	610	/		/	/	/	N	1150	/		/			4120						
24	1450	1330	1060		345					570		1522		400	705	1245	4230					
30	1762	520	825		1365					4520												
44	2272	775	1080		N A					1620		5195										
1125 *	25	20	1450	1330	1060		345	570	1337	305	610	/	/	/	/	N	1150	/	/	4120		
		1522							400	705	1245						4230					
		1762							520	825	1365						4520					
		2272							775	1080	N A						1620			5195		

* Solo in versione appoggiata / Only supported version

N - V - N A - V A = velocità di sollevamento (vedi pagine 18-19) / lifting speeds (see pages 18-19)

Paranchi standard SERIE XM
XM SERIES standard hoists


XM 308 / 312 / 316 / 525

- S4** 4 TIRI DI FUNE (4/1) - 4 ROPE FALLS (2/1)
Tipo 53 CARRELLO BITRAVE CON PARANCO APPOGGIATO
 BIRAIL TROLLEY HOIST SUPPORTED
Tipo 53C1 CARRELLO BITRAVE CON PARANCO SOSPESO
 BIRAIL TROLLEY HOIST SUSPENDED




S4

Tipo 53

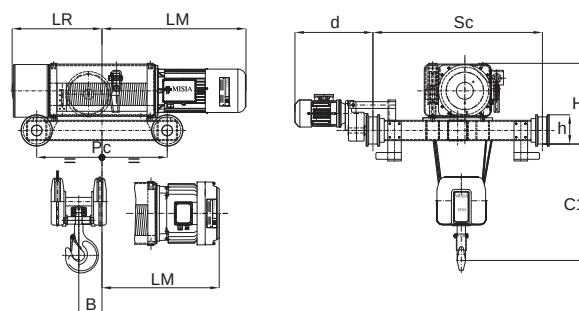

S4

Tipo 53C1

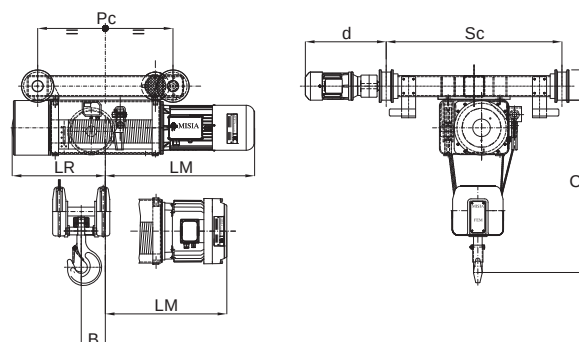

S4 - XM 308 / 312 / 316 / 525


Paranco Hoist	Portata Capacity	Corsa gancio Hook travel	Dimensioni Dimensions									Motori cilindrici Cylindrical motors				Motori conici Conical motors				Peso Weight
XM	t-max	m	Sc mm	C1 mm	H mm	C2 mm	h mm	d mm	Pc mm	B mm	LR mm	Speed m/min	LM mm	Speed m/min	LM mm	Speed m/min	LM mm	Speed m/min	LM mm	Kg
308	3,2	7	1000	520	490	845	175	480	720	132	460	N	790	V	790	N	590	V	640	545
		10							900	222	550		880		880		680		730	570
		13							1085	314	645	N A	975	V A	975	N A	775	V A	825	595
312	5	7	1000	590	490	920	175	480	770	137	535	N	815	V	895	N	665	V	745	615
		10							975	240	640		920		1000		770		810	650
		13							1175	340	740	N A	1020	V A	1100	N A	870	V A	910	685
316	6,3	7	1000	640	490	965	175	480	770	137	535	N	895	V	895	N	705		/	705
		10							975	240	640		1000		1000		810	/	/	740
		13							1175	340	740	N A	1100	6/2	1100	N A	910			785
525	10	7	1000	650	550	1030	175	510	790	133	565	N	905	V	965	N	715	V	805	645
		10							995	236	670		1010		1070		820		910	890
		13							1195	336	770	N A	1110	V A	1170	N A	920	V A	1010	935

N - V - N A - V A = velocità di sollevamento (vedi pagine 18-19) / lifting speeds (see pages 18-19)

Paranchi standard SERIE XM
XM SERIES standard hoists


XM 740 / 750 / 950 / 963 / 980 / 1100 / 1125

S4 4 TIRI DI FUNE (4/1) - 4 ROPE FALLS (4/1)
Tipo 53 CARRELLO BITRAVE CON PARANCO APPOGGIATO
BIRAIL TROLLEY HOIST SUPPORTED
Tipo 53C1 CARRELLO BITRAVE CON PARANCO SOSPESO
BIRAIL TROLLEY HOIST SUSPENDED

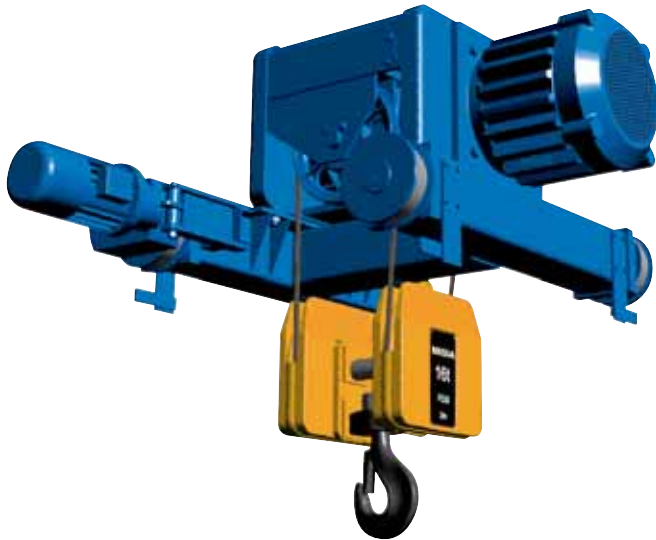


S4

Tipo 53

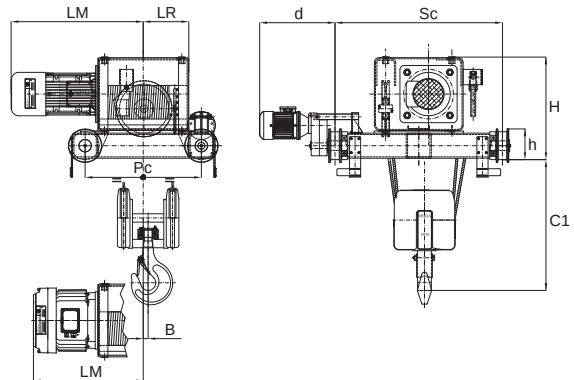

S4

Tipo 53C1

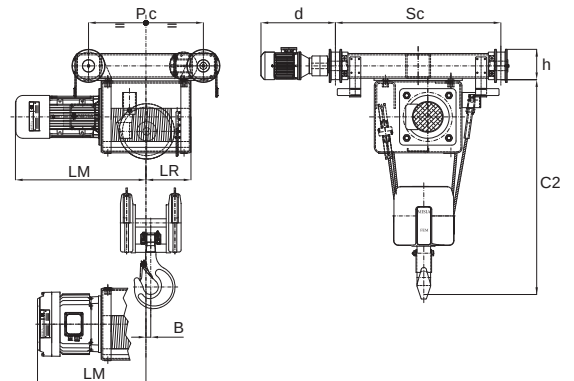

S4 - XM 740 / 750 / 950 / 963 / 980 / 1100 / 1125

Paranco Hoist	Portata Capacity	Corsa gancio Hook travel	Dimensioni Dimensions									Motori cilindrici Cylindrical motors				Motori conici Conical motors				Peso Weight	
XM	t-max	m	Sc mm	C1 mm	H mm	C2 mm	h mm	d mm	Pc mm	B mm	LR mm	Speed m/min	LM mm	Speed m/min	LM mm	Speed m/min	LM mm	Speed m/min	LM mm	kg	
740	16	6,5	1200	830	740	1360	215	540	833	35	325	N	950	/	/	N	790	/	/	1250	
		9							933	115	405		1030				870			1300	
		12,5							1108	223	510		1135				975			1360	
		16							1423	330	620		1245				1080			1420	
750	20	6,5	1450	850	775	1380	270	570	873	35	325	N	950	/	/	N	790	V	810	1505	
		9							1033	115	405		1030				870			890	1560
		12,5							1248	223	510		1135				975			995	1625
		16							1463	330	620		1245				1080			V A	1105
950	20	10	1450	1000	880	1630	270	570	1160	130	480	N	1200	V	1240	N	940	V	940	1960	
		16							1575	338	690		1460				1150		1150	2140	
		24							2075	588	940		N A				1660		V A	1700	N A
963	25	10	1450	1000	880	1630	270	570	1160	130	480	N	1200	/	/	N	940	/	/	1960	
		16							1575	338	690		1460				1150			1150	2140
		24							2075	588	940		N A				1660			N A	1400
980	32	10	1450	1180	1100	1810	345	570	1180	130	480	N	1200	/	/	N	940	/	/	2290	
		16							1585	338	690		1460				1150			1150	2470
		24							2095	588	940		N A				1660			N A	1400
1100★	40	10	2000	1270	1140		345	590	14347	193	610	/	/	/	/	N	1150	/	/	4470	
		12							1622	285	705						1245			1365	4600
		15							1862	405	825						1660			1365	4890
		22							2372	660	1080						N A			1620	5600
1125★	50	10	2000	1270	1140		345	590	1437	193	610	/	/	/	/	N	1150	/	/	4470	
		12							1622	285	705						1245			1365	4600
		15							1867	405	825						1660			1365	4890
		22							2372	660	1080						N A			1620	5600

* Solo in versione appoggiata / Only supported version

N - V - N A - V A = velocità di sollevamento (vedi pagine 18-19) / lifting speeds (see pages 18-19)

Paranchi standard SERIE
XM XM SERIES standard hoists

XM 308 / 312 / 316 / 525


PARANCHI A DOPPIA USCITA
DAL TAMBURO D2 (4/2) TIRO CENTRALE
HOISTS WITH DOUBLE OUTPUT
FROM THE DRUM D2 (4/2) TRUE VERTICAL LIFT

Tipo 53 CARRELLO BITRAVE CON PARANCO APPOGGIATO
BIRAIL TROLLEY HOIST SUPPORTED

Tipo 53C1 CARRELLO BITRAVE CON PARANCO SOSPESO
BIRAIL TROLLEY HOIST SUSPENDED


XM 308 / 312 / 316 / 525

Tipo 53

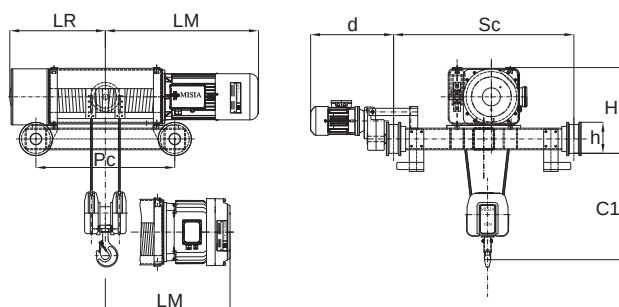

XM 308 / 312 / 316 / 525

Tipo 53C1

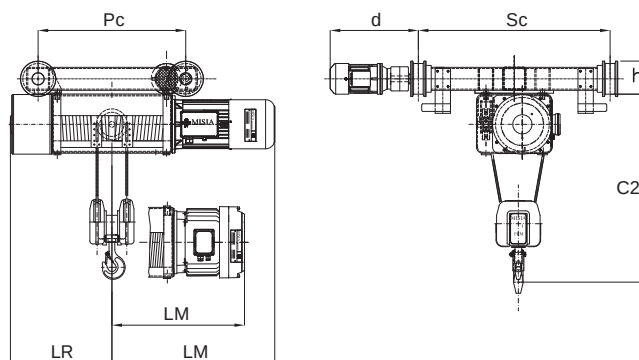

XM 308 / 312 / 316 / 525

Paranco Hoist	Portata Capacity	Corsa gancio Hook travel	Dimensioni Dimensions								Motori cilindrici Cylindrical motors				Motori conici Conical motors				Peso Weight
XM	t-max	m	Sc mm	C1 mm	H mm	C2 mm	h mm	d mm	Pc mm	LR mm	Speed m/min	LM mm	Speed m/min	LM mm	Speed m/min	LM mm	Speed m/min	LM mm	Kg
308	1,6	6	1000	500	490	830	175	480	720	460	N	790	V	790	N	645	V	705	525
		10							900	550		880		880		735		810	550
		13							1085	645		N A		975		V A		975	N A
312	2,5	7,5	1000	540	490	870	175	480	770	535	N	815	V	895	N	645	V	705	595
		12							975	640		920		1000		795		810	630
		16							1175	740		N A		1020		V A		1100	N A
316	3,2	7,5	1000	540	490	870	175	480	770	535	N	835	V	895	N	705	/	/	685
		12							975	640		940		1000		810			720
		16							1175	740		N A		1040		V A			1100
525	5	6	1000	580	550	960	175	510	790	565	N	905	V	965	N	750	V	805	815
		10							995	670		1010		1070		840		910	860
		14							1195	770		N A		1110		V A		1170	N A

Velocità carrello / Trolley speed: 20 - 16 - 20/6,5 - 16/5,3 m/min

N - V - N A - V A = velocità di sollevamento (vedi pagina 38) / lifting speeds (see page 38)