

**Paranchi manuali
a catena serie CX**

CX series manual chain hoists

KITO

SERIE CX

Con portata 250 e 500 kg

CX SERIES

WLL 250 and 500 kg


**CARATTERISTICHE
SPECIFICATION**

- CX serie includes two small manual chain hoists, with WLL 250 Kg and 500 Kg
- Aluminium body, only 2,4 Kg (CX 003) and 4,5 Kg net weight (CX 005)
- Very compact, only 217 mm between hooks (CX 003) and 260 mm (CX 005)
- Only 15 Kg (CX 003) and 19 Kg (CX 005) hand pull to lift full load
- Kito nickel plated load chain, greatly resistant to corrosion and wear
- Overload limiter against accidental overloading
- The unit can be operated from -40°C to 60°C

- La serie CX comprende 2 paranchi di dimensioni ridottissime, con portata 250 Kg e 500 Kg
- Realizzati in alluminio, pesano solo 2,4 Kg (CX 003) e 4,5 Kg (CX 005)
- Compattissimi, solo 217 mm tra i ganci (CX 003) e 260 mm (CX 005)
- Sforzo sulla catena di manovra di solo 15 Kg (CX 003) e 19 Kg (CX 005)
- Catena di carico al nichel, con elevata resistenza alla corrosione e alla fatica
- Limitatore di carico di serie
- Temperatura di utilizzo: -40°C / 60°C



217 mm
Minima distanza tra i ganci.
Solo 217 mm.
Minimum distance between hooks.
Only 217 mm.

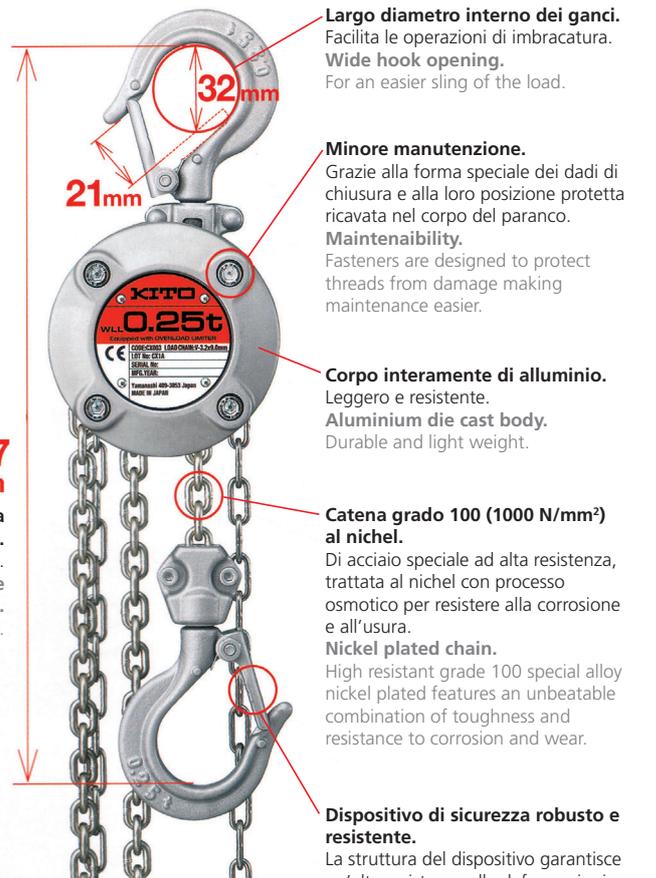

Largo diametro interno dei ganci.
Facilita le operazioni di imbracatura.
Wide hook opening.
For an easier sling of the load.

Minore manutenzione.
Grazie alla forma speciale dei dadi di chiusura e alla loro posizione protetta ricavata nel corpo del paranco.
Maintainability.
Fasteners are designed to protect threads from damage making maintenance easier.

Corpo interamente di alluminio.
Leggero e resistente.
Aluminium die cast body.
Durable and light weight.

Catena grado 100 (1000 N/mm²) al nichel.
Di acciaio speciale ad alta resistenza, trattata al nichel con processo osmotico per resistere alla corrosione e all'usura.
Nickel plated chain.
High resistant grade 100 special alloy nickel plated features an unbeatable combination of toughness and resistance to corrosion and wear.

Dispositivo di sicurezza robusto e resistente.
La struttura del dispositivo garantisce un'alta resistenza alle deformazioni e agli urti.
Hook latch with safety mechanism.
The hook latch employs tip supporting structure for guaranteed holding and it is highly resistant to deformation and damage.

**TIPO CX003
CX003 TYPE**

**Paranchi manuali
a catena serie CX**

CX series manual chain hoists

KITO

SERIE CX
Con portata 250 e 500 kg


CX SERIES
WLL 250 and 500 kg

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

Portata WLL	Tipo Type	Corsa gancio STD Std lift	Catena di manovra STD Std Hand chain	Sforzo sulla catena di manovra a pieno carico Hand pull to lift full load	Catena svolta per sollevare 1 m Chain pulled to lift load 1 m	Catena di carico Load chain		Carico di prova Test load	Peso con 2,5 m di corsa gancio Weight with 2,5 m lift	Peso per ogni metro addizionale di corsa gancio Weight for additional one meter of lift
						Diametro x tiri Diameter x falls	n°			
Kg		m	m	kfg	m	mm	n°	Kg	Kg	Kg/m
250	CX003	2,5	2	15	33,8	3,2	1	310	2,4	0,4
500	CX005	2,5	2	19	42,8	4,3	1	630	4,5	0,9

Portata WLL	Tipo Type	Dimensioni Dimensions							
		a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	g mm	s mm	t mm
250	CX003	88	84	217	53	37	21	32	11
500	CX005	102	102	260	66	44	24,5	35,5	12

TIPO CX005
CX005 TYPE

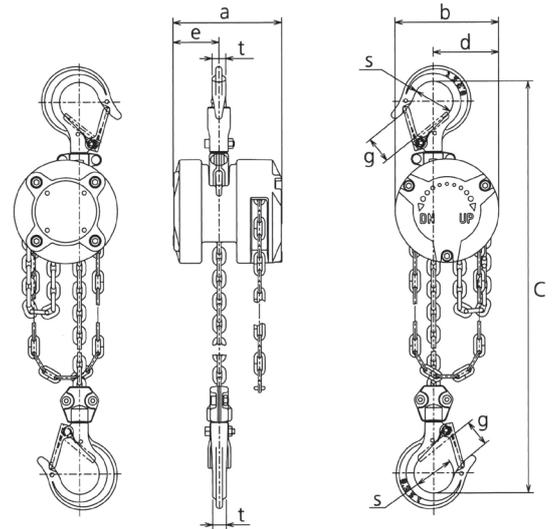

PROGETTAZIONE - ASSISTENZA - VENDITA - PRODUZIONE - MONTAGGI - RIPARAZIONI