

**Paranchi manuali
a catena serie LX**

LX series manual chain hoists

KITO

SERIE LX

Con portata 250 kg e 500 kg

LX SERIES

WLL 250 kg and 500 kg

**CARATTERISTICHE
SPECIFICATION**

- Lx is a small lever hoist with capacity 250Kg and 500Kg
- Extremely light, weights only 1,7kg (LX 003)
- Very compact, only 205mm between the hooks (LX 003)
- Low hand pull force, only 20kg (LX 003)
- Precise movements, 2mm per click
- Very short lever hand (150mm the LX 003) for operating in tight quarters

- LX è un piccolo paranco a leva con portate 250 e 500 Kg
- Estremamente leggero, pesa solo 1,7 Kg (LX003)
- Compattissimo, solo 205 mm tra i ganci (modello da 250 Kg)
- Sforzo sulla leva di comando di solo 20 Kg (modello da 250 Kg)
- Precisione nei movimenti, 2 mm per click
- Leva di comando cortissima (150 mm il modello da 250 Kg) per lavoro in ambienti con poco spazio di manovra




**Dispositivo originale KITO
per lo scorrimento veloce
della catena.**

Si ottiene immediatamente la lunghezza richiesta spostando la levetta di direzione in posizione neutra (N).
Free chain adjusting mechanism.

A required chain length is provided instantly with ease by simply turning the selector lever to neutral position.

1,7 Kg
(LX 003)

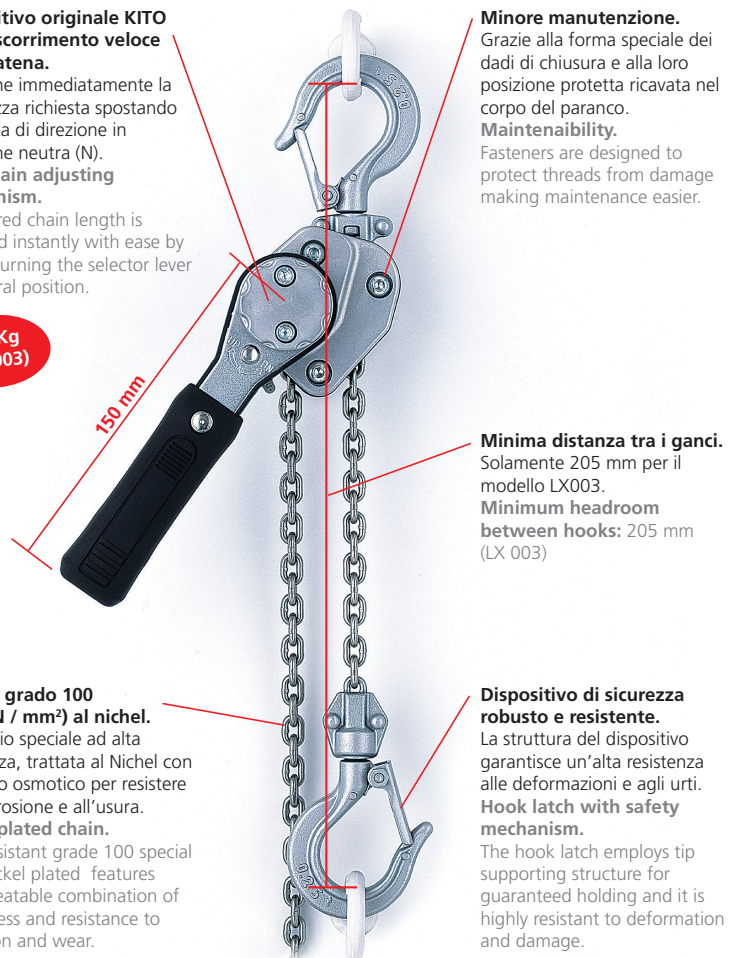

Minore manutenzione.

Grazie alla forma speciale dei dadi di chiusura e alla loro posizione protetta ricavata nel corpo del paranco.

Maintainability.

Fasteners are designed to protect threads from damage making maintenance easier.

Minima distanza tra i ganci.

Solamente 205 mm per il modello LX003.
Minimum headroom between hooks: 205 mm (LX 003)

Dispositivo di sicurezza robusto e resistente.

La struttura del dispositivo garantisce un'alta resistenza alle deformazioni e agli urti.
Hook latch with safety mechanism.

The hook latch employs tip supporting structure for guaranteed holding and it is highly resistant to deformation and damage.

**Catena grado 100
(1000 N / mm²) al nichel.**

Di acciaio speciale ad alta resistenza, trattata al Nichel con processo osmotico per resistere alla corrosione e all'usura.

Nickel plated chain.

High resistant grade 100 special alloy nickel plated features an unbeatable combination of toughness and resistance to corrosion and wear.



**Paranchi manuali
a catena serie LX**

LX series manual chain hoists

KITO

SERIE LX

Con portata 250 kg e 500 kg

LX SERIES

WLL 250 kg and 500 kg

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

Portata WLL	Tipo Type	Corsa gancio STD Std lift	Carico di prova Test load	Sforzo sulla leva a pieno carico Hand pull to lift full load	Peso netto Net weight
Kg		m	Kg	Kg	Kg
250	LX003	3,0	380	20	2,5
500	LX005	3,0	750	31	3,6

Portata WLL	Tipo Type	Dimensioni Dimensions							
		c mm	a mm	b mm	D mm	e mm	g mm	s mm	t mm
250	LX003	205	85,5	73,5	150	60	21,0	32,0	11
500	LX005	246	99,0	93,0	180	67	24,5	35,5	12

