CARRELLI ELETTRICI

CARRELLI ELETTRICI

EFW

CE

EFW 1-1
· Adatto per paranchi modello EKZT 5-1 (art. 6194005) e per modello EKZT 10-1 (art. 6194010)

EFW 2-1
· Adatto per paranco modello EKZT 20-1 (art. 6194020)

EFW 1-2
· Adatto per paranchi modello EKZT 5-2 (art. 6194105) e per modello EKZT 10-2 (art. 6194110)

EFW 2-2
· Adatto per paranco modello EKZT 20-2 (art. 6194120)
Tutti i modelli sono dotati di pulsantiera per paranchi elettrici

Tutti i modelli sono adatti per trafilati metallici e travi:
IPE 160 - IPE 400 (DIN 1025-5),
IPBl 100 - IPBl 180 (DIN 1025-3),
IPB 100 - IPB 180 (DIN 1025-2),
IPBv 100 - IPBv 160 (DIN 1025-4),
I 160 – I 475 (DIN 1025-1)

EFW 1-1

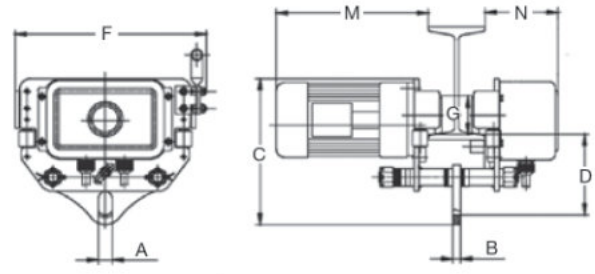

Modello		EFW 1-1	EFW 2-1	EFW 1-2	EFW 2-2
ART.		**619 4310**	**619 4320**	**619 4410**	**619 4420**
DATI TECNICI					
		1 velocità di traslazione		2 velocità di traslazione	
Portata	t	1	2	1	2
Traslazione (min-max)	m/min	13,5	13,5	6,7 / 20	6,7 / 20
Larghezza rotaia (min-max)	mm	74-180	74-180	74-180	74-180
Ø ingranaggi (G)	mm	68	75	68	75
Potenza	kW	0,4	0,6	0,4 / 0,167	0,6 / 0,23
Alimentazione ~50 Hz	V	400	400	400	400
Classe di protezione		IP54	IP54	IP54	IP54
Larghezza occhiello (A)	mm	24	30	24	30
Spessore piastra di supporto (B)	mm	14	14	14	14
Distanza occhiello superficie di contatto (D)	mm	145	140	145	140
Lunghezza motore (M)	mm	310	312	336	338
Lunghezza scatola di controllo (N)	mm	135	135	135	135
Dimensioni	mm	715x340x260	722x340x280	741x340x260	748x340x280
Peso	kg	26	36	33	40

PROGETTAZIONE - ASSISTENZA - VENDITA - PRODUZIONE - MONTAGGI - RIPARAZIONI
WWW.ALFATECHSOLLEVAMENTO.COM - Tel 0549-904088 - info@alfatechsollevamento.com