

Paranchi manuali a catena serie FH

FHseries manual chain hoists

SERIE FH

Portate fino a 5 t


FH SERIES

WLL up to 5 t

CARATTERISTICHE


SPECIFICATION

- Compact and robust steel body
- Sure and reliable mechanical brake with safety pawl
- Zinc plated load chain according to EN818-7
- Trolley wheels with ball bearings
- Safety lugs
- Rubber bumpers
- Corpo di acciaio robusto e compatto
- Freno sicuro e affidabile con saltarello di sicurezza
- Catena di carico elettrozincata a norme EN818-7
- Ruote carrello su cuscinetti
- Staffe antiscarrucolamento
- Respingenti in gomma

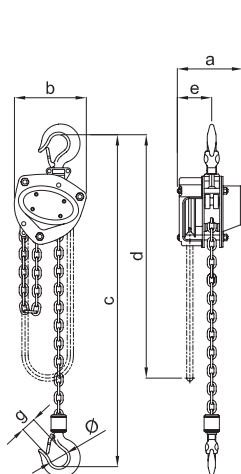


FH/1G

Con gancio di sospensione
With hook suspension

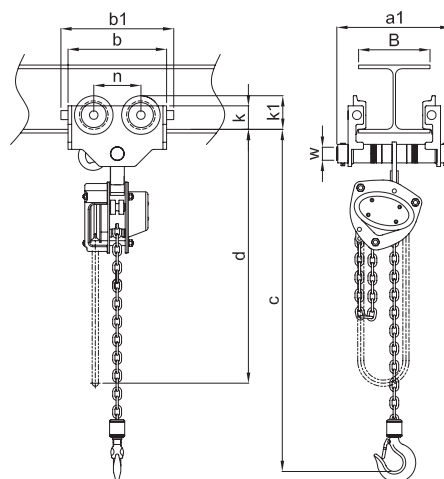

FH/2S

Con carrello a spinta
With plain trolley

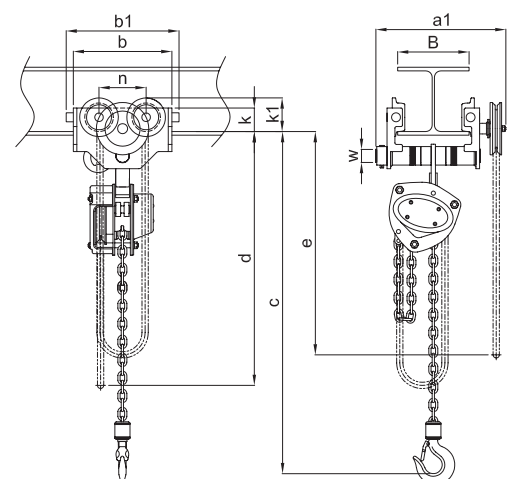

FH/2

Con carrello meccanico
With geared trolley

PROGETTAZIONE - ASSISTENZA - VENDITA - PRODUZIONE - MONTAGGI - RIPARAZIONI

WWW.ALFATECHSOLLEVAMENTO.COM - Tel 0549-904088 - info@alfatechsollevamento.com



Paranchi manuali a catena serie FH

FH series manual chain hoists

SERIE FH
Portate fino a 5 t

FH SERIES
WLL up to 5 t

PARANCHI MANUALI
MANUAL HOISTS

TIPO FH/1G CON GANCIO DI SOSPENSIONE

FH/1G TYPE WITH HOOK SUSPENSION

Portata WLL	Tipo Type	Corsa gancio STD Std Lift	Catena di manovra STD Std hand chain	Sforzo sulla catena di manovra a pieno carico Chain pull to lift full load	Catena svolta per sollevare un metro Chain pulled to lift load 1 m	Carico di prova Test load	Minima quota Min. headroom	Dimensioni Dimensions							Catena di carico Load chain Diametro x tiri Diameter x falls	Peso netto Net weight	Peso per m addizionale di corsa gancio Weight for additional one meter lift
t		m	m	daN	m	t	C mm	a mm	b mm	d mm	e mm	g mm	ø mm	mm	n°	Kg	Kg
0,25	FH3S1/1G	3	2,5	20	22	0,37	280	106	108	3000	68	22	18	4	1	6,5	1,3
0,5	FH5S1/1G	3	2,5	25	25	0,75	280	128	130	3000	75	22	20	5	1	9	1,5
1	FH10S1/1G	3	2,5	29	43	1,5	330	142	150	3000	76	26	25	6,3	1	12	1,8
1,5	FH15S1/1G	3	2,5	34	57	2,25	360	158	170	3000	80	29	30	7,1	1	15	2,1
2	FH20S1/1G	3	2,5	35	70	3	385	175	185	3000	88	35	33	8	1	20	2,3
3	FH30S2/1G	3	2,5	40	115	4,5	510	158	220	3100	80	37	36	7,1	2	23	3,2
5	FH50S2/1G	3	2,5	40	199	7,5	615	183	255	3100	90	43	43	9	2	37	4,4

TIPO FH/2S CON CARRELLO A SPINTA

FH/2S TYPE WITH PLAIN TROLLEY

Portata WLL	Tipo Type	Corsa gancio STD Std Lift	Catena di manovra STD Std hand chain	Larghezza trave B Flange width B			Raggio minimo curvatura Min. radius curve	Minima quota Min. headroom	Dimensioni Dimensions								Peso netto Net weight	Peso per m addizionale di corsa gancio Weight for additional 1m of lift
t		m	m	Standard mm	Option mm		mm	C** mm	a1* mm	b mm	b1 mm	d mm	k mm	k1 mm	n mm	w mm	Kg	Kg
0,25	FH3S1/2S	3	2,5	50-152	153-203	204-305	800	349 (423)	240	200	240	3000	45	70	100	24	15	1,5
0,5	FH5S1/2S	3	2,5	50-152	153-203	204-305	800	349 (423)	240	200	240	3000	45	70	100	24	15	1,5
1	FH10S1/2S	3	2,5	64-203	-	204-305	900	406 (493)	286	246	286	3000	55	80	120	30	25	1,8
1,5	FH15S1/2S	3	2,5	88-203	-	204-305	1000	439 (490)	317	276	316	3000	65	90	132	36	35	2,1
2	FH20S1/2S	3	2,5	88-203	-	204-305	1000	464 (582)	317	276	316	3000	65	90	132	36	40	2,3

- * Le misure della quota a1 sono riferite a carrelli con perno standard.
 ** Tra parentesi quote con gancio e sospensione.
 * Dimensions a1 are referred to trolleys with standard shaft.
 ** Between bracket dimensions with hook and suspension.

TIPO FH/2 CON CARRELLO MECCANICO

FH/2 TYPE WITH GEARED TROLLEY

Portata WLL	Tipo Type	Corsa gancio STD Std Lift	Catena di manovra STD Std hand chain	Larghezza trave B Flange width B			Raggio minimo curvatura Min. radius curve	Minima quota Min. headroom	Dimensioni Dimensions								Peso netto Net weight	Peso per m addizionale di corsa gancio Weight for additional 1m of lift	
t		m	m	Standard mm	Option mm		mm	C** mm	a1* mm	b mm	b1 mm	d mm	e mm	k mm	k1 mm	n mm	w mm	Kg	Kg
0,25	FH3S1/2	3	2,5	50-152	153-203	204-305	800	349 (423)	271	200	240	3000	2700	45	70	100	24	19	1,5
0,5	FH5S1/2	3	2,5	50-152	153-203	204-305	800	349 (423)	271	200	240	3000	2700	45	70	100	24	19	1,5
1	FH10S1/2	3	2,5	64-203	-	204-305	900	406 (493)	329	246	286	3000	2700	55	80	120	30	27	1,8
1,5	FH15S1/2	3	2,5	88-203	-	204-305	1000	439 (490)	344	276	316	3000	2700	65	90	132	36	37	2,1
2	FH20S1/2	3	2,5	88-203	-	204-305	1000	464 (582)	344	276	316	3000	2700	65	90	132	36	42	2,3
3	FH30S2/2	3	2,5	100-203	-	204-305	1200	(748)	346	332	372	3100	2700	85	118	154	42	61	3,2
5	FH50S2/2	3	2,5	114-203	-	204-305	1300	(895)	418	380	405	3100	2700	110	130	170	48	90	4,4

- * Le misure della quota a1 sono riferite a carrelli con perno standard.
 ** Tra parentesi quote con gancio e sospensione.
 * Dimensions a1 are referred to trolleys with standard shaft.
 ** Between bracket dimensions with hook and suspension.

PROGETTAZIONE - ASSISTENZA - VENDITA - PRODUZIONE - MONTAGGI - RIPARAZIONI

WWW.ALFATECHSOLLEVAMENTO.COM - Tel 0549-904088 - info@alfatechsollevamento.com



**Paranchi manuali
a catena serie FHR**

FHRseries manual chain hoists

SERIE FHR

Ad ingombro ridotto



FHR SERIES

Low headroom version

CARATTERISTICHE**SPECIFICATION**

FHRmanual chain hoists are very compact and allow to meet the lifting height requirements.
The headroom between the monorail and the hook is very limited: only 235 mm for a 5 ton hoist.

I paranchi manuali a catena FHRhanno un ingombro verticale ridottissimo e consentono di ottimizzare l'altezza disponibile.
L'ingombro tra la trave di scorrimento ed il gancio di carico è ridotto al minimo: solo 235 mm per un paranco da 5 t.

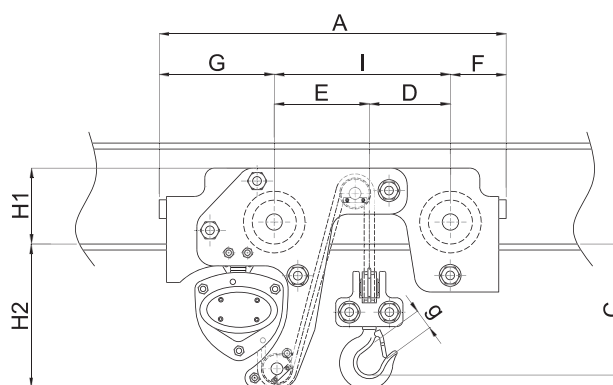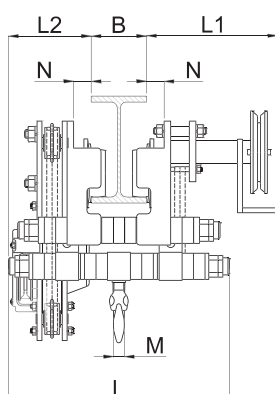**PROGETTAZIONE - ASSISTENZA - VENDITA - PRODUZIONE - MONTAGGI - RIPARAZIONI**

WWW.ALFATECHSOLLEVAMENTO.COM - Tel 0549-904088 - info@alfatechsollevamento.com



Paranchi manuali a catena serie FHR

FHRseries manual chain hoists

SERIE FHR

Ad ingombro ridotto

FHR SERIES

Low headroom version

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Portata WLL	Tipo Type	Corsa gancio STD Std Lift	Catena di manovra STD Std hand chain	Sforzo sulla catena di manovra (sollevamento) Chain pull to lift full load	Catena svolta per sollevare un metro di corsa gancio Chain pulled to lift load 1 m	Larghezza trave B Flange width B			Carico di prova Test load	Catena di carico Load chain		Peso Weight	Peso per m addizionale di corsa gancio Weight for additional 1m of lift
						Standard	Option			Diametro x tiri Diameter x falls			
t		m	m	daN	m	mm	mm	mm	t	mm	n°	Kg	Kg
1	FHR10S2/2	3	2,5	29	50	74-150	151-220	221-305	1,5	5	2	70	2
2	FHR20S2/2	3	2,5	30	86	82 -156	157-210	211-305	2,3	6,3	2	120	2,8
3,2	FHR30S2/2	3	2,5	35	140	106-223	-	224-305	4,5	8	2	180	4
5	FHR50S4/2	3	2,5	35	280	119-215	-	216-305	7,5	8	4	290	10
6.3	FHR63S4/2	3	2.5	35	280	119-215	-	216-305	8.5	8	4	295	10

Portata WLL	Tipo Type	Minima quota Min. headroom	Dimensioni Dimensions													
t		C mm	A mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H1 mm	H2 mm	I mm	L mm	L1 mm	L2 mm	M mm	N mm	g mm
1	FHR10S2/2	135	554	129	151	77	83	117	223	280	348	217	134	18	27,5	28
2	FHR20S2/2	160	684	149	211	105	195	165	265	360	392	240	152	24	36,5	36
3,2	FHR30S2/2	190	765	169	236	110	225	165	325	405	499	240	173	28	44	40
5	FHR50S4/2	235	873	201	279	135	245	184	327	480	512	259	180	37	39	45
6,3	FHR63S4/2	235	873	201	279	135	245	184	327	480	512	259	180	37	39	45



PROGETTAZIONE - ASSISTENZA - VENDITA - PRODUZIONE - MONTAGGI - RIPARAZIONI

WWW.ALFATECHSOLLEVAMENTO.COM - Tel 0549-904088 - info@alfatechsollevamento.com

