

Paranchi manuali a leva **KITO**
Lever hoists

Portate da 0,8 t a 9 t
WLL from 0,8t to 9 t

PARANCHI MANUALI
MANUAL HOISTS



**Paranchi manuali
a leva serie KL**

KL series lever chain hoists

KITO**SERIE KL**

Con portate fino a 9 t

KL SERIES
WLL up to 9 t**CARATTERISTICHE**
SPECIFICATION

Kito's innovative engineering has produced the new L5 lever block hoist much smaller and lighter. Safety, operability and ruggedness are the top priorities so that the new lever blocks perform well in the toughest field conditions. Designed for all the applications in the professional field such as transportation, bridge, general construction, civil engineering, shipbuilding and forestry. The free chain adjusting mechanism greatly improves the working efficiency.

La tecnologia Kito ha prodotto il nuovo paranco a leva KL ancora più leggero e compatto rispetto ai modelli precedenti. Sicurezza, operatività e affidabilità sono state le priorità scelte per avere i migliori risultati nelle condizioni di lavoro più difficili. Indicati per applicazioni industriali quali i trasporti, costruzioni di ponti o meccaniche in genere, cantieri navali e applicazioni forestali. Il dispositivo per lo scorrimento libero della catena aumenta in modo considerevole l'efficienza del lavoro.

**PROGETTAZIONE - ASSISTENZA - VENDITA - PRODUZIONE - MONTAGGI - RIPARAZIONI**

WWW.ALFATECHSOLLEVAMENTO.COM - Tel 0549-904088 - info@alfatechsollevamento.com



**Paranchi manuali
a leva serie KL**

KL series lever chain hoists

KITO**SERIE KL**

Con portate fino a 9 t

KL SERIES
WLL up to 9 t**COMPONENTI**
COMPONENTS

Struttura robusta: l'acciaio di qualità ad alta resistenza, il particolare trattamento di indurimento su tutti gli elementi portanti e lo spessore dei particolari ha prodotto una struttura estremamente forte e robusta.

High strength frame: high grade alloy steel with solid construction, a patented induction hardening process on the load supporting parts, and increased material thickness produces an extremely strong and rigid frame.

Freno: il freno è protetto da un coperchio solido e stagno che impedisce l'ingresso di polvere, acqua o altri corpi estranei. Il meccanismo frenante di tipo a secco con dischi di frizione di materiale privo di amianto e resistente all'umidità, ha un elevatissimo potere frenante. Quando si interrompe l'azionamento della leva, il freno interviene istantaneamente e trattiene il carico con sicurezza. Quando il carico viene rilasciato, l'azionamento sulla leva è dolce e leggero.

Reliable brake: the brake is protected in a brake cover against dust, water or other elements. The brake design incorporating two moisture resistant and asbestos free brake pads delivers great performances. When the handle lever is stopped, the brake suddenly holds the load securely.

Catena: di acciaio di alta qualità ad alta resistenza, zincata elettroliticamente per resistere alla corrosione e all'usura.

Chain: high quality resistant alloy steel, electrogalvanized against corrosion and wear.

Ganci: i ganci sono costruiti con acciaio ad alta resistenza consentendo, nei modelli da 2,5t a 9 t, di utilizzare ganci più piccoli e leggeri.

In caso di sovraccarico, l'acciaio di qualità impiegato permette che il gancio si deformi gradualmente senza rotture improvvise. La sicurezza è realizzata in lamiera spessa con una scanalatura che si innesta sulla punta del gancio.

Hooks: hooks are forged from high strength alloy steel allowing the larger capacities (2,5t - 9t) to use hooks that are smaller and lighter. In case of overloading, the quality steel makes the hook deform smoothly instead of suddenly breaking. Thicker material makes the latch stronger, and engagement with the tip of the hook creates secure closure.

Gancio STD
STD hookSu richiesta ganci per cantieri navali
Upon demand hooks for shipyard

Bozzello: munito di protezione che evita danneggiamenti al dispositivo di aggancio della catena.

Bottom yoke with protecting guard: features a guard protecting the chain pin and nut from damage, enhancing safety.



Leva di comando: la nuova forma e lo spessore superiore rendono la leva di comando ancora migliore.

Lever handle: a new shape and thicker material creates a very strong lever handle.

Dispositivo scorrimento libero della catena: l'operazione di sgancio per lo scorrimento libero della catena ed il riaggancio si realizzano facilmente con la semplice rotazione della manopola. Il design costruttivo impedisce l'involontario inserimento del dispositivo con il carico applicato.

Free chain adjusting mechanism: use the free knob to quickly and easily adjust the chain. Unique design safeguards against inadvertent freewheeling under load.



**Paranchi manuali
a leva serie KL**




KL series lever chain hoists

KITO

SERIE KL

Con portate fino a 9 t

KL SERIES
WLL up to 9 t

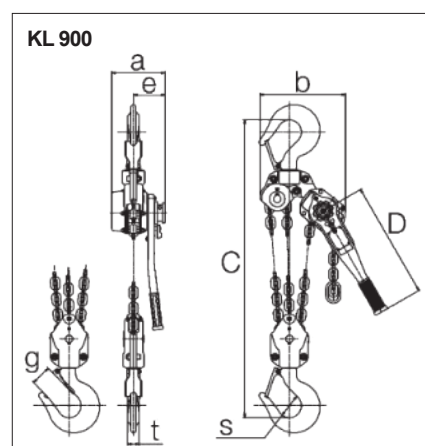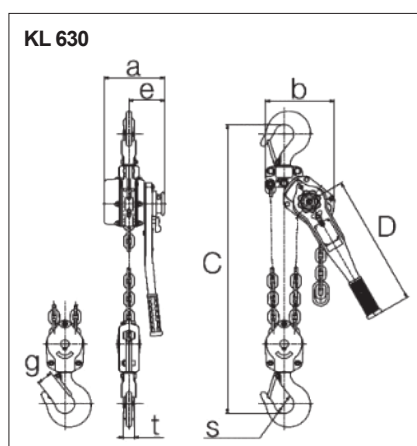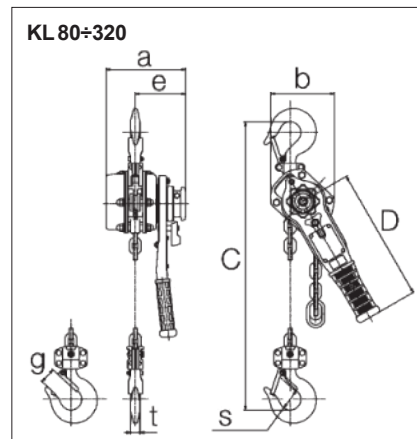

PROGETTAZIONE - ASSISTENZA - VENDITA - PRODUZIONE - MONTAGGI - RIPARAZIONI

WWW.ALFATECHSOLLEVAMENTO.COM - Tel 0549-904088 - info@alfatechsollelamento.com



Paranchi manuali a leva serie KL

KL series lever chain hoists

KITO

SERIE KL

Con portate fino a 9 t

KL SERIES
WLL up to 9 t

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Portata WLL	Tipo Type	Corsa gancio STD Std lift	Sforzo sulla leva a pieno carico Hand pull to lift full load	Carico di prova Test load	Catena di carico Load chain		Pesonetto* Net weight*	Pesoper ogni metro addizionale di catena Weight for additional one meter of chain
t		m	daN	t	mm	n°	Kg	Kg
0,8	KL 80	1,5	29	1,2	5,6	1	5,7	0,7
1	KL 100	1,5	36	1,5	5,6	1	5,9	0,7
1,6	KL 160	1,5	34	2,4	7,1	1	8,0	1,1
2,5	KL 250	1,5	37	3,8	8,8	1	11,2	1,7
3,2	KL 320	1,5	37	4,8	10	1	15,0	2,3
6,3	KL 630	1,5	38	7,9	10	2	26,0	4,7
9	KL 900	1,5	39	11,3	10	3	40,0	7,0

* Con corsagancio standard.

* Std lift.

Portata WLL	Tipo Type	Dimensioni Dimensions							
t		C mm	a mm	b mm	D mm	e mm	g mm	s mm	t mm
0,8	KL 80	280	144	119	245	97	23,5	35,5	14,0
1	KL 100	300	144	119	245	97	29,0	42,5	15,0
1,6	KL 160	335	159	126	265	100	32,0	42,5	19,0
2,5	KL 250	375	173	150	265	102	36,5	47,0	21,0
3,2	KL 320	395	190	159	415	112	39,0	50,0	24,5
6,3	KL 630	540	190	217	415	112	50,0	60,0	34,0
9	KL 900	680	190	304	415	112	72,5	85,0	41,5



PROGETTAZIONE - ASSISTENZA - VENDITA - PRODUZIONE - MONTAGGI - RIPARAZIONI

WWW.ALFATECHSOLLEVAMENTO.COM - Tel 0549-904088 - info@alfatechsollevamento.com



Paranchi manuali a leva serie KL

KL series lever chain hoists

KITO

SERIE KL

Con limitatore di carico

KL SERIES

With overload limiter

LIMITATORE DI CARICO (OPTION)

OVERLOAD LIMITER (OPTION)

The overload limiter prevents the hoist from excessive overload lifting. In the event of overloading, the device activated and the lever slips. It is a device to improve operator's safety and hoist's durability.

Il limitatore di carico impedisce al paranco di tirare carichi eccessivi. In caso di sovraccarico, il dispositivo interviene e la leva scivola. È un dispositivo per migliorare la sicurezza dell'operatore e la durata del paranco.



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Portata WLL	Tipo Type	Corsa gancio STD Std lift	Sforzo sulla leva a pieno carico Hand pull to lift full load	Carico di prova Test load	Catena di carico Load chain		Pesonetto* Net weight*	Peso per ogni metro addizionale di catena Weight for additional one meter of chain
t		m	daN	t	mm	n°	Kg	Kg
0,8	KL 80 OLL	1,5	29	1,2	5,6	1	5,7	0,7
1	KL 100 OLL	1,5	36	1,5	5,6	1	5,9	0,7
1,6	KL 160 OLL	1,5	34	2,4	7,1	1	8,0	1,1
2,5	KL 250 OLL	1,5	37	3,8	8,8	1	11,2	1,7
3,2	KL 320 OLL	1,5	37	4,8	10	1	15,0	2,3
6,3	KL 630 OLL	1,5	38	7,9	10	2	26,0	4,7
9	KL 900 OLL	1,5	39	11,3	10	3	40,0	7,0

* Con corsagancio standard.

* Std lift.




PROGETTAZIONE - ASSISTENZA - VENDITA - PRODUZIONE - MONTAGGI - RIPARAZIONI

WWW.ALFATECHSOLLEVAMENTO.COM - Tel 0549-904088 - info@alfatechsollevamento.com



KITO CLIP

- Kito clip is a fixture for wire rope developed for combined use with a lever block or chain block.
 - It is easy to use and economical
 - Can be fitted easily in any location along the wire
 - Wire is firmly gripped by simply inserting the wire into the frame and pulling
 - Features a special groove to protect the wire
 - Economical and versatile
 - Only suitable for horizontal pulling
- Kito clip è un accessorio per agganciare la fune da usarsi in combinazione con un paranco a leva o a catena
 - Pratico ed economico
 - Può essere posizionato ovunque sulla fune
 - Il bloccaggio della fune avviene semplicemente inserendo la fune nella clip e tirando
 - La sede della clip è disegnata in modo da proteggere la fune
 - Economica e universale
 - Solo per trazione orizzontale



Codice Code	Portata WLL t	Fune Rope Ø mm	Peso Weight Kg	Dimensioni Dimensions		
				a mm	b mm	c mm
AKC100	0,75	8 ÷ 10	0,9	34	16	10,5
AKC140	1,50	12 ÷ 14	2,0	42	19	15,5
AKC200	3,00	16 ÷ 20	4,8	48	20	18,0