

**Paranchi elettrici
a catena serie KRR**
KRRseries electric chain hoists**KITO****TIPO KRR-D/1G**Con gancio di sospensione
Due velocità di sollevamento

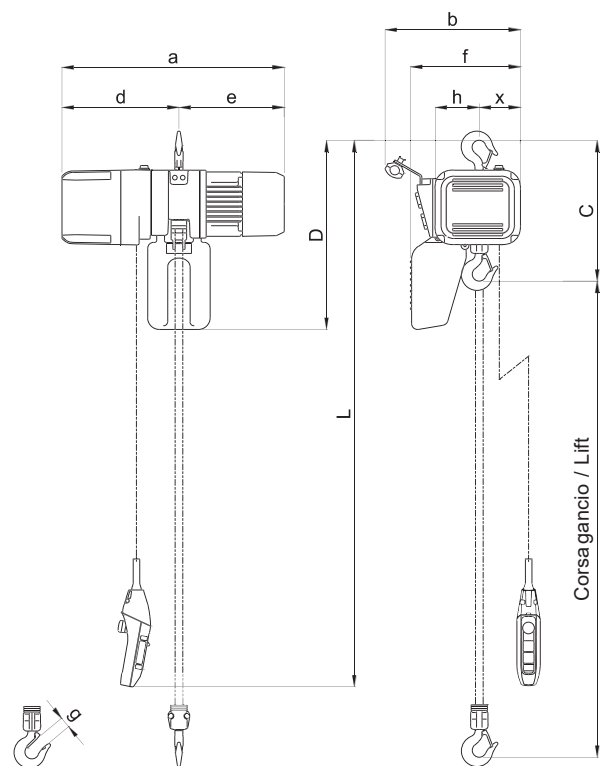
KRR-D/1G TYPE

With hook suspension- Double lifting speed

CARATTERISTICHE
SPECIFICATION

- Power supply 380-440 V / 50-60 Hz
- Control Voltage 24 V
- Inverter to set the standard lifting speed ratio up to 12:1
- Counter hour meter
- Upper lower limit switch
- Thermal protector
- IP55 enclosure protection
- Nickel plated chain greatly resistant to fatigue and wear

- Alimentazione 380-440 V / 50-60 Hz
- Apparecchiatura in bassa tensione 24 V
- Inverter integrato nel paranco con possibilità di impostare il rapporto tra le velocità di sollevamento fino a 12:1
- Contatore avviamenti/ore di funzionamento
- Finecorsa elettrico di salita e discesa
- Protezione termica motore
- Protezione paranco IP55
- Catena al nichel con altissima resistenza alla corrosione e alla fatica

**PROGETTAZIONE - ASSISTENZA - VENDITA - PRODUZIONE - MONTAGGI - RIPARAZIONI**

WWW.ALFATECHSOLLEVAMENTO.COM - Tel 0549-904088 - info@alfatechsollevamento.com



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Portata WLL	Tipo Type	Grandezza Body size	Corsa gancio STD Std lift	Cavo pulsantiera STD L Std push button cord	Motore sollevamento Lifting motor		Velocità sollevamento Lifting speed			Catena Chain		Classificazione ISO/FEM/ASME Classification ISO/FEM/ASME	Carico di prova Test load	Peso netto Net weight	Peso per ogni metro addizionale di corsa gancio Weight for additional one meter of lift
							(m/min.) 50 Hz								
					Potenza Output	R.I. ED	Pre impostate Preset	Regolazione possibile Adjustable	Diametro x tiri Diameter x falls						
t			m	m	kW	%	Alta High	Bassa Low	Alta-Bassa High-Low	mm	n°		t	Kg	Kg
125 kg	KRR1HD/1G	B	3	2.5	0,56	40/20	16,6	2,8	da 16,6 a 1,4	4,3	1	M6 / 3m / H4	156 kg	27	0,42
250 kg	KRR3SD/1G	B	3	2.5	0,56	40/20	10,8	1,8	da 10,8 a 0,9	4,3	1	M6 / 3m / H4	313 kg	27	0,42
250 kg	KRR3HD/1G	C	3	2.5	0,9	40/20	15,7	2,6	da 15,7 a 1,3	6	1	M6 / 3m / H4	313 kg	36	0,81
500 kg	KRR5LD/1G	C	3	2.5	0,56	40/20	4,5	0,8	da 4,5 a 0,4	6	1	M6 / 3m / H4	625 kg	32	0,81
500 kg	KRR5SD/1G	C	3	2.5	0,9	40/20	8,5	1,4	da 8,5 a 0,7	6	1	M6 / 3m / H4	625 kg	36	0,81
1	KRR10LD/1G	D	3	2.5	0,9	40/20	4,2	0,7	da 4,2 a 0,3	7,7	1	M5 / 2m / H4	1,25	45	1,33
1	KRR10SD/1G	D	3	2.5	1,8	40/20	8,2	1,4	da 8,2 a 0,7	7,7	1	M5 / 2m / H4	1,25	52	1,33
1,6	KRR16SD/1G	E	3	2.5	1,8	40/20	5,3	0,9	da 5,3 a 0,4	10,2	1	M5 / 2m / H4	2	72	2,3
1,6	KRR16HD/1G	E	3	2.5	3,5	40/20	10,4	1,8	da 10,4 a 0,8	10,2	1	M4 / 1Am / H4	2	80	2,3
2	KRR20LD/1G	E	3	2.5	1,8	40/20	4,3	0,7	da 4,3 a 0,4	10,2	1	M4 / 1Am / H4	2,5	73	2,3
2	KRR20SD/1G	E	3	2.5	3,5	40/20	8,2	1,4	da 8,2 a 0,7	10,2	1	M4 / 1Am / H4	2,5	89	2,3
2,5	KRR25SD/1G	F	3	2.5	3,5	40/20	6,6	1,1	da 6,6 a 0,6	11,2	1	M4 / 1Am / H4	3,13	100	2,8
3,2	KRR32LD/1G	E	3	2.8	1,8	40/20	2,6	0,4	da 2,6 a 0,2	10,2	2	M5 / 2m / H4	4	105	4,7
3,2	KRR32SD/1G	E	3	2.8	3,5	40/20	5,2	0,9	da 5,2 a 0,4	10,2	2	M4 / 1Am / H4	4	105	4,7
5	KRR50SD/1G	F	3	2.8	3,5	40/20	3,3	0,6	da 3,3 a 0,3	11,2	2	M4 / 1Am / H4	6,25	128	5,6

- Nota: le velocità possono essere impostate con rapporto fino a 12:1 come indicato nella colonna "Regolazione possibile".
- Note: the speeds are adjustable with ratio up to 12:1 as shown in column "Adjustable".

DIMENSIONI DIMENSIONS

Portata WLL	Tipo Type	Ingombro minimo Min headroom	Dimensioni Dimensions								
			C mm	D mm	a mm	b mm	d mm	e mm	f mm	g mm	h mm
125 kg	KRR1HD/1G		350	430	535	345	276	259	284	27	99
250 kg	KRR3SD/1G		350	430	535	345	276	259	284	27	99
250 kg	KRR3HD/1G		370	490	568	348	300	268	283	27	113
500 kg	KRR5LD/1G		370	490	571	348	300	271	283	27	113
500 kg	KRR5SD/1G		370	490	568	348	300	268	283	27	113
1	KRR10LD/1G		430	550	614	376	316	298	335	31	129
1	KRR10SD/1G		430	550	623	376	316	307	335	31	129
1,6	KRR16SD/1G		510	630	710	427	372	338	384,5	34	160,5
1,6	KRR16HD/1G		590	630	767	427	411	356	384,5	39	160,5
2	KRR20LD/1G		575	630	710	427	372	338	384,5	39	160,5
2	KRR20SD/1G		590	630	767	427	411	356	384,5	39	160,5
2,5	KRR25SD/1G		625	840	800	445	401	399	437,5	39	173,5
3,2	KRR32LD/1G		785	920	710	427	372	338	397	44	160,5
3,2	KRR32SD/1G		785	920	767	427	411	356	397	44	216
5	KRR50SD/1G		850	920	800	445	401	399	439	47	231,5