ALFATECH

IMPIANTI E SISTEMI DI SOLLEVAMENTO

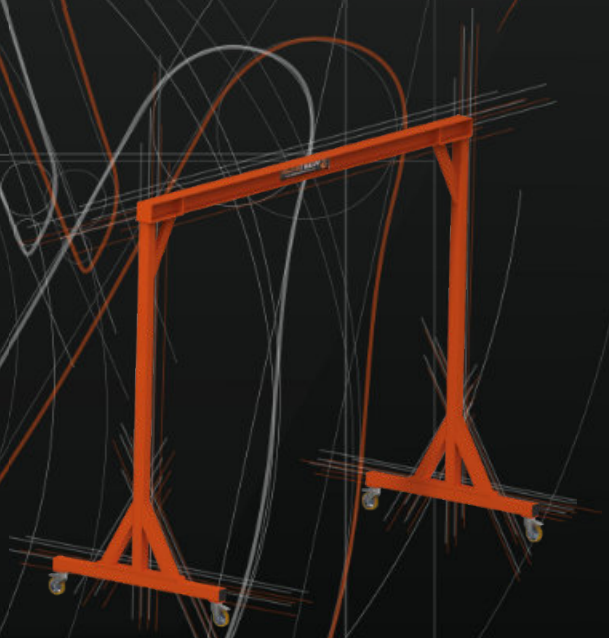

GRU A PORTALE

CATALOGO

ALFATECHSOLLEVAMENTO.COM

CHI SIAMO

ALFATECH s.r.l. azienda leader nel settore dei sistemi di sollevamento, presente sul mercato nazionale ed internazionale da 20 anni, e grazie all'esperienza pluriennale continua con professionalità a portare avanti il suo ideale di affidabilità ed efficienza grazie ad un team altamente qualificato e specializzato in prototipazione, costruzione, montaggio e assistenza.
Grazie alla passione e alla completa dedizione del titolare, che trasmette ogni giorno al proprio team, l'azienda è cresciuta maturando negli anni un know-how tale da poter analizzare e risolvere ogni necessità e richieste dei clienti.
La nostra esperienza e dedizione viene resa disponibile al fine di rendere gli impianti sempre efficienti e soprattutto sicuri per il cliente.
Qualunque sia la tipologia di lavoro da eseguire o da progettare, lo staff è sempre alla ricerca della soluzione più adeguata, in modo tale che l'operatore venga messo nelle migliori condizioni a livello lavorativo.
L'ufficio tecnico/commerciale è il cuore pulsante nell'attività di progettazione e costruzione, sempre attento alle richieste del cliente, con la giusta determinazione riesce sempre a fornire un prodotto adeguato all'esigenza richiesta fin nei minimi dettagli, per il raggiungimento del prodotto ideale.
Le costruzioni standard, la base di partenza dei nostri prodotti, possono essere modificate e personalizzate sia in dimensioni che portate, garantendo una massima qualità e sicurezza, grazie alla notevole competenza dei nostri uffici interni sia tecnico che commerciale.
Lo staff vanta figure con esperienze pluriennali nel settore, è sempre pronto ad offrire un totale e completo servizio, non solo con i prodotti progettati e costruiti al proprio interno, ma offre anche assistenza in caso di anomalie, reperendo accessori e ricambi dove necessario.
Alfatech offre anche una gamma di servizi come manutenzioni periodiche programmate degli impianti di sollevamento di qualsiasi marca e fattezza come richiesto dalle normative vigenti.
Alfatech dispone di uno staff completo anche per quanto concerne le attività di montaggi, spostamenti, revamping, verifiche di tipo decennale o ventennale su qualsiasi tipologia di gru.

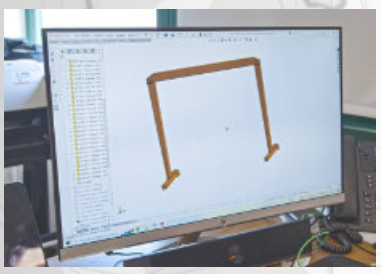

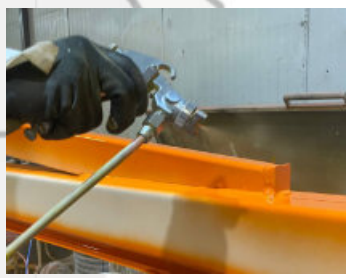

GRU A PORTALE FISSA

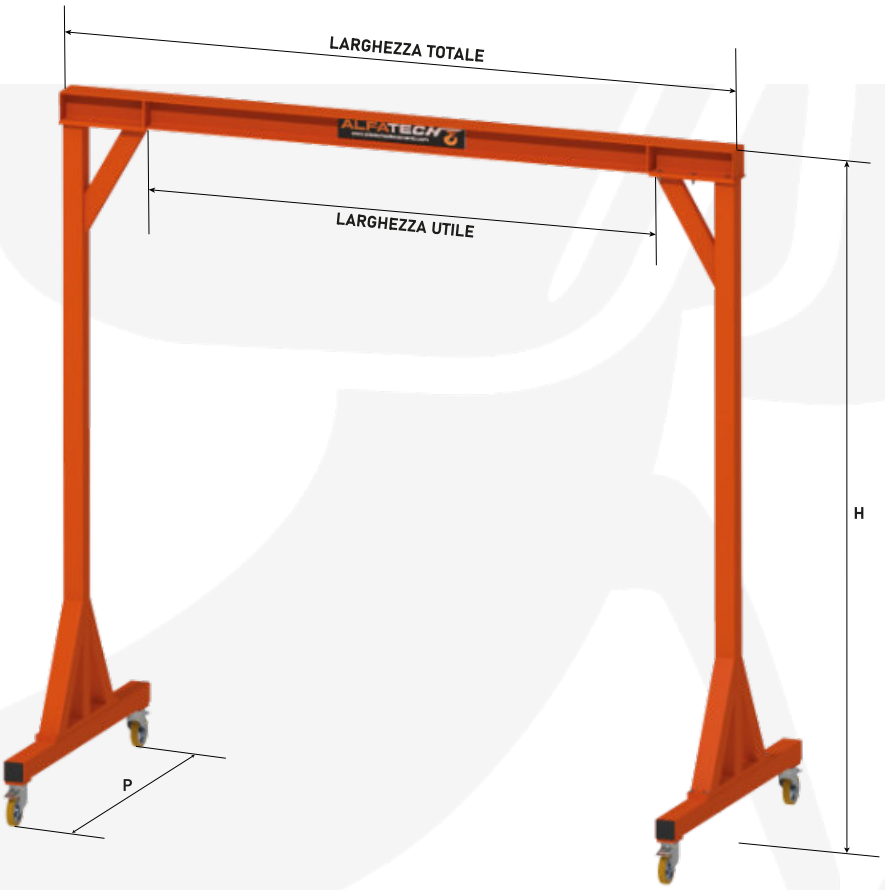

TIPO	Portata Kg.	Larghezza totale (mt.)	Larghezza utile (mt.)	Altezza H (mt.)	Quota P (mt.)
A GP 0,5 3x3	500	3	2	3	1,6
A GP 0,5 4x4	500	4	3	4	2,2
A GP 0,5 5x5	500	5	4	5	2,7
A GP 1 3x3	1000	3	2	3	1,6
A GP 1 4x4	1000	4	3	4	2,2
A GP 1 5x5	1000	5	4	5	2,7
A GP 2 3x3	2000	3	2	3	1,6
A GP 2 4x4	2000	4	3	4	2,2
A GP 2 5x5	2000	5	4	5	2,7
A GP 3 3x3	3000	3	2	3	1,6
A GP 3 4x4	3000	4	3	4	2,2
A GP 3 5x5	3000	5	4	5	2,7
A GP 4 3x3	4000	3	2	3	1,6
A GP 4 4x4	4000	4	3	4	2,2
A GP 4 5x5	4000	5	4	5	2,7
A GP 5 3x3	5000	3	2	3	1,6
A GP 5 4x4	5000	4	3	4	2,2
A GP 5 5x5	5000	5	4	5	2,7
A GP 6 3x3	6000	3	2	3	1,6
A GP 6 4x4	6000	4	3	4	2,2
A GP 6 5x5	6000	5	4	5	2,7

DESCRIZIONE:

La Gru a Portale in acciaio è fornita con fianchi in profilo tubolare, traversa in profilato HE o cassonata secondo le portate massime richieste.
E' consentito secondo i calcoli di costruzione, movimentare la gru a pieno carico.
Ruote portanti, girevoli a 360° in materiale vulkollan, idonee alla movimentazione della gru su fondi come cemento, asfalto, grigliato e gres.
La finitura finale è composta da fondo antiruggine epossidico e smalto colorato.
Tutte le gru di produzione Alfatech vengono costruite e fornite con la seguente documentazione:
- Dichiarazione di conformità secondo la normativa "CE"
- Manuale di uso e manutenzione

SU RICHIESTA:

E' possibile effettuare dimensionamenti personalizzati, finiture particolari come verniciatura marina, zincatura a freddo o caldo, colorazioni ral, ruote per movimentazioni su fondi fuori standard, lunghezza personalizzata su testate con ruote (da valutare). Per qualsiasi richiesta non indicata siamo a Vostra disposizione.

GRU A PORTALE REGOLABILE IN ALTEZZA

TIPO	Portata Kg.	Larghezza totale (mt.)	Larghezza utile (mt.)	Altezza H MIN	Altezza H MAX	Quota P (mt.)
A GPR 0,5 3X3	500	3	2	2	3	1,6
A GPR 0,5 4X4	500	4	3	3	4	2,2
A GPR 0,5 5X5	500	5	4	4	5	2,7
A GPR 1 3x3	1000	3	2	2	3	1,6
A GPR 1 4x4	1000	4	3	3	4	2,2
A GPR 2 5x5	1000	5	4	4	5	2,7
A GPR 2 3x3	2000	3	2	2	3	1,6
A GPR 2 4x4	2000	4	3	3	4	2,2
A GPR 2 5x5	2000	5	4	4	5	2,7
A GPR 3 3x3	3000	3	2	2	3	1,6
A GPR 3 4x4	3000	4	3	3	4	2,2
A GPR 3 5x5	3000	5	4	4	5	2,7
A GPR 4 3x3	4000	3	2	2	3	1,6
A GPR 4 4x4	4000	4	3	3	4	2,2
A GPR 4 5x5	4000	5	4	4	5	2,7
A GPR 5 3x3	5000	3	2	2	3	1,6
A GPR 5 4x4	5000	4	3	3	4	2,2
A GPR 5 5x5	5000	5	4	4	5	2,7
A GPR 6 3x3	6000	3	2	2	3	1,6
A GPR 6 4x4	6000	4	3	3	4	2,2
A GPR 6 5x5	6000	5	4	4	5	2,7

DESCRIZIONE:

La Gru a Portale Regolabile in Altezza in acciaio è fornita con fianchi telescopici in profilo tubolare, traversa in profilato HE o cassonata secondo le portate massime richieste. Su di essa si ha la possibilità di regolarne l'altezza tramite i fianchi telescopici con un passo di regolazione e bloccaggio di 200 mm.

E' consentito secondo i calcoli di costruzione, movimentare la gru a pieno carico.

Ruote portanti, girevoli a 360° in materiale vulkollan, idonee alla movimentazione della gru su fondi come cemento, asfalto, grigliato e gres.

La finitura finale è composta da fondo antiruggine epossidico e smalto colorato sulle parti fisse, mentre per le parti a scorrimento viene applicata una finitura con zincatura a freddo che ne facilita la movimentazione.

Tutte le gru di produzione Alfatech vengono costruite e fornite con la seguente documentazione:

- Dichiarazione di conformità secondo la normativa "CE"
- Manuale di uso e manutenzione

SU RICHIESTA:

E' possibile effettuare dimensionamenti personalizzati, finiture particolari come verniciatura marina, zincatura a freddo o caldo, colorazioni ral, ruote per movimentazioni su fondi fuori standard, lunghezza personalizzata su testate con ruote (da valutare), regolazione in altezza maggiorata e passo di regolazione in altezza per quanto consentito. Per qualsiasi richiesta non indicata siamo a Vostra disposizione.

PROGETTAZIONE - ASSISTENZA - VENDITA - PRODUZIONE - MONTAGGI - RIPARAZIONI

WWW.ALFATECHSOLLEVAMENTO.COM - Tel 0549-904088 - info@alfatechsollevamento.com

GRU A PORTALE REGOLABILE IN ALTEZZA CON PARANCHI MANUALI A CATENA

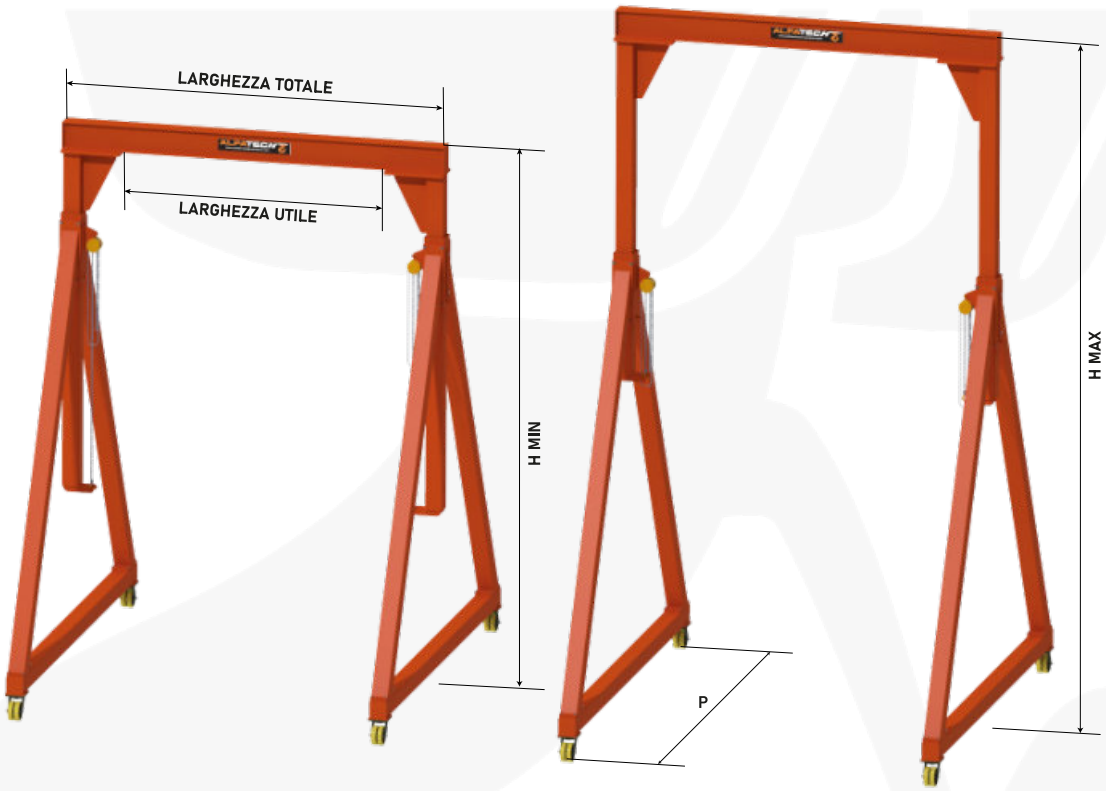

TIPO	Portata Kg.	Larghezza totale (mt.)	Larghezza utile (mt.)	Altezza		Quota P (mt.)
				H MIN	H MAX	
A GPRP 0,5 3X3	500	3	2	2	3	1,6
A GPRP 0,5 4X4	500	4	3	3	4	2,2
A GPRP 0,5 5X5	500	5	4	4	5	2,7
A GPRP 1 3x3	1000	3	2	2	3	1,6
A GPRP 1 4x4	1000	4	3	3	4	2,2
A GPRP 2 5x5	1000	5	4	4	5	2,7
A GPRP 2 3x3	2000	3	2	2	3	1,6
A GPRP 2 4x4	2000	4	3	3	4	2,2
A GPRP 2 5x5	2000	5	4	4	5	2,7
A GPRP 3 3x3	3000	3	2	2	3	1,6
A GPRP 3 4x4	3000	4	3	3	4	2,2
A GPRP 3 5x5	3000	5	4	4	5	2,7
A GPRP 4 3x3	4000	3	2	2	3	1,6
A GPRP 4 4x4	4000	4	3	3	4	2,2
A GPRP 4 5x5	4000	5	4	4	5	2,7
A GPRP 5 3x3	5000	3	2	2	3	1,6
A GPRP 5 4x4	5000	4	3	3	4	2,2
A GPRP 5 5x5	5000	5	4	4	5	2,7
A GPRP 6 3x3	6000	3	2	2	3	1,6
A GPRP 6 4x4	6000	4	3	3	4	2,2
A GPRP 6 5x5	6000	5	4	4	5	2,7

DESCRIZIONE:

La Gru a Portale Regolabile in Altezza con Paranchi manuali a catena, in acciaio è fornita con fianchi telescopici in profilo tubolare, traversa in profilato HE o cassonata secondo le portate massime richieste, dove si ha la possibilità di regolarne l'altezza tramite due paranchi manuali a catena posti sui fianchi telescopici con un passo di regolazione e bloccaggio di 200 mm.
E' consentito secondo i calcoli di costruzione, movimentare la gru a pieno carico.
Ruote portanti, girevoli a 360° in materiale vulkollan, idonee alla movimentazione della gru su fondi come cemento, asfalto, grigliato e gres.
La finitura finale è composta da fondo antiruggine epossidico e smalto colorato.
Tutte le gru di produzione Alfatech vengono costruite e fornite con la seguente documentazione:
- Dichiarazione di conformità secondo la normativa "CE"
- Manuale di uso e manutenzione

SU RICHIESTA:

E' possibile effettuare dimensionamenti personalizzati, finiture particolari come verniciatura marina, zincatura a freddo o caldo, colorazioni ral, ruote per movimentazioni su fondi fuori standard, lunghezza personalizzata su testate con ruote (da valutare), regolazione in altezza maggiorata e passo di regolazione in altezza per quanto consentito. Per qualsiasi richiesta non indicata siamo a Vostra disposizione.

GRU A PORTALE ALUFER

TIPO	Portata Kg.	Larghezza totale (mt.)	Larghezza utile (mt.)	Quota P (mt.)			Misura 1		Misura 2		Misura 3	
				Misura 1	Misura 2	Misura 3	H MIN	H MAX	H MIN	H MAX	H MIN	H MAX
ALUFER 250	250	2	1,6	1,1	1,5	2	1,7	2,3	2,2	3,2	3,2	4,2
ALUFER 250	250	3	2,4	1,1	1,5	2	1,7	2,3	2,2	3,2	3,2	4,2
ALUFER 250	250	4	3,2	1,1	1,5	2	1,7	2,3	2,2	3,2	3,2	4,2
ALUFER 250	250	5	4	1,1	1,5	2	1,7	2,3	2,2	3,2	3,2	4,2
ALUFER 250	250	6	4,8	1,1	1,5	2	1,7	2,3	2,2	3,2	3,2	4,2
ALUFER 500	500	2	1,6	1,1	1,5	2	1,7	2,3	2,2	3,2	3,2	4,2
ALUFER 500	500	3	2,4	1,1	1,5	2	1,7	2,3	2,2	3,2	3,2	4,2
ALUFER 500	500	4	3,2	1,1	1,5	2	1,7	2,3	2,2	3,2	3,2	4,2
ALUFER 500	500	5	4	1,1	1,5	2	1,7	2,3	2,2	3,2	3,2	4,2
ALUFER 500	500	6	4,8	1,1	1,5	2	1,7	2,3	2,2	3,2	3,2	4,2
ALUFER 1000	1000	2	1,6	1,1	1,5	2	1,7	2,3	2,2	3,2	3,2	4,2
ALUFER 1000	1000	3	2,4	1,1	1,5	2	1,7	2,3	2,2	3,2	3,2	4,2
ALUFER 1000	1000	4	3,2	1,1	1,5	2	1,7	2,3	2,2	3,2	3,2	4,2
ALUFER 1000	1000	5	4	1,1	1,5	2	1,7	2,3	2,2	3,2	3,2	4,2
ALUFER 1000	1000	6	4,8	1,1	1,5	2	1,7	2,3	2,2	3,2	3,2	4,2
ALUFER 2000	2000	2	1,6	1,1	1,5	2	1,7	2,3	2,2	3,2	3,2	4,2
ALUFER 2000	2000	3	2,4	1,1	1,5	2	1,7	2,3	2,2	3,2	3,2	4,2
ALUFER 2000	2000	4	3,2	1,1	1,5	2	1,7	2,3	2,2	3,2	3,2	4,2
ALUFER 2000	2000	5	4	1,1	1,5	2	1,7	2,3	2,2	3,2	3,2	4,2
ALUFER 2000	2000	6	4,8	1,1	1,5	2	1,7	2,3	2,2	3,2	3,2	4,2

DESCRIZIONE:

La Gru a Portale Alufer in acciaio è fornita con fianchi in profilo tubolare assemblati tramite bulloni e cornici di sostegno/serraggio, traversa in profilato HE, dove si ha la possibilità di regolarne l'altezza tramite i fianchi assemblati con un passo di regolazione e bloccaggio di 200 mm.
Questa gru è stata ideata per chi necessita frequentemente di effettuare sollevamenti pesanti in diversi luoghi/cantieri. La struttura leggera e robusta consente di avere un peso contenuto. I fianchi assemblati, facilmente richiudibili, hanno la peculiarità di essere poco voluminosi per il trasporto.
La gru Alufer è stata inoltre studiata per un assemblaggio davvero rapido e pratico.
Non è consentito secondo i calcoli di costruzione, movimentare la gru a pieno carico.
Ruote portanti, girevoli a 360° in materiale vulkollan, idonee alla movimentazione della gru su fondi come cemento, asfalto, grigliato e gres.
La finitura finale è composta da zincatura a freddo.
Tutte le gru di produzione Alfatech vengono costruite e fornite con la seguente documentazione:
- Dichiarazione di conformità secondo la normativa "CE"
- Manuale di uso e manutenzione

SU RICHIESTA:

E' possibile effettuare dimensionamenti personalizzati, zincatura a caldo, ruote per movimentazioni su fondi fuori standard, lunghezza personalizzata su testate con ruote (da valutare), regolazione in altezza maggiorata e passo di regolazione in altezza per quanto consentito. Per qualsiasi richiesta non indicata siamo a Vostra disposizione.

PROGETTAZIONE - ASSISTENZA - VENDITA - PRODUZIONE - MONTAGGI - RIPARAZIONI

WWW.ALFATECHSOLLEVAMENTO.COM - Tel 0549-904088 - info@alfatechsollevamento.com

GRU A PORTALE MOTORIZZATA

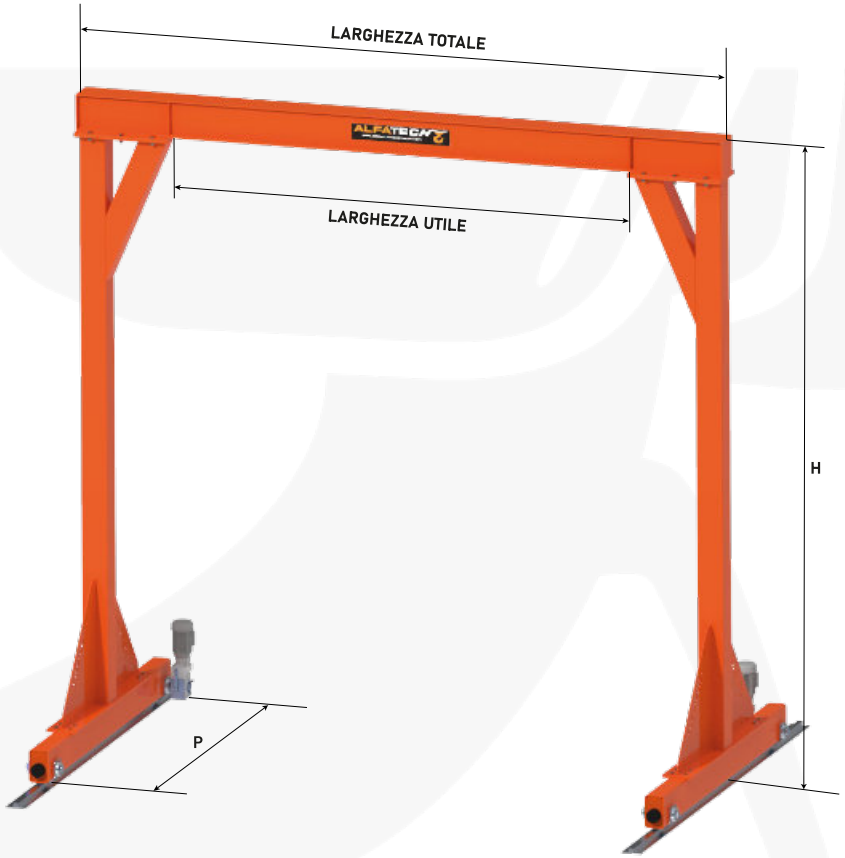

TIPO	Portata Kg.	Larghezza totale (mt.)	Larghezza utile (mt.)	Altezza H (mt.)	Quota P (mt.)
A GPM 0,5 3X3	500	3	2	3	1,6
A GPM 0,5 4X4	500	4	3	4	2,2
A GPM 0,5 5X5	500	5	4	5	2,7
A GPM 1 3x3	1000	3	2	3	1,6
A GPM 1 4x4	1000	4	3	4	2,2
A GPM 2 5x5	1000	5	4	5	2,7
A GPM 2 3x3	2000	3	2	3	1,6
A GPM 2 4x4	2000	4	3	4	2,2
A GPM 2 5x5	2000	5	4	5	2,7
A GPM 3 3x3	3000	3	2	3	1,6
A GPM 3 4x4	3000	4	3	4	2,2
A GPM 3 5x5	3000	5	4	5	2,7
A GPM 4 3x3	4000	3	2	3	1,6
A GPM 4 4x4	4000	4	3	4	2,2
A GPM 4 5x5	4000	5	4	5	2,7
A GPM 5 3x3	5000	3	2	3	1,6
A GPM 5 4x4	5000	4	3	4	2,2
A GPM 5 5x5	5000	5	4	5	2,7
A GPM 6 3x3	6000	3	2	3	1,6
A GPM 6 4x4	6000	4	3	4	2,2
A GPM 6 5x5	6000	5	4	5	2,7

DESCRIZIONE:

La Gru a Portale Motorizzata in acciaio è fornita con fianchi in profilo tubolare, traversa in profilato HE o cassonata secondo le portate massime richieste.
E' consentito secondo i calcoli di costruzione, movimentare la gru a pieno carico.
Le ruote fisse con materiale in vulkollan sono idonee per la movimentazione su fondi come cemento, asfalto, grigliato e gres oppure vengono applicate ruote in acciaio con scasso per la movimentazione su binario, anch'esso fornito da Alfatech.
La gru è completa di testate con motoriduttori, impianto elettrico con alimentazione 220V/380V oppure su richiesta con alimentazione a batteria autonoma ricaricabile. L'impianto elettrico è completo di pulsantiera pensile di comando con cavo oppure su richiesta è possibile installare il radiocomando.
La finitura finale è composta da fondo antiruggine epossidico e smalto colorato.
Tutte le gru di produzione Alfatech vengono costruite e fornite con la seguente documentazione:
- Dichiarazione di conformità secondo la normativa "CE"
- Manuale di uso e manutenzione

SU RICHIESTA:

E' possibile effettuare dimensionamenti personalizzati, finiture particolari come verniciatura marina, zincatura a freddo o caldo, colorazioni ral, ruote per movimentazioni su fondi fuori standard. Per qualsiasi richiesta non indicata siamo a Vostra disposizione.

GRU A PORTALE TELECOMANDATA

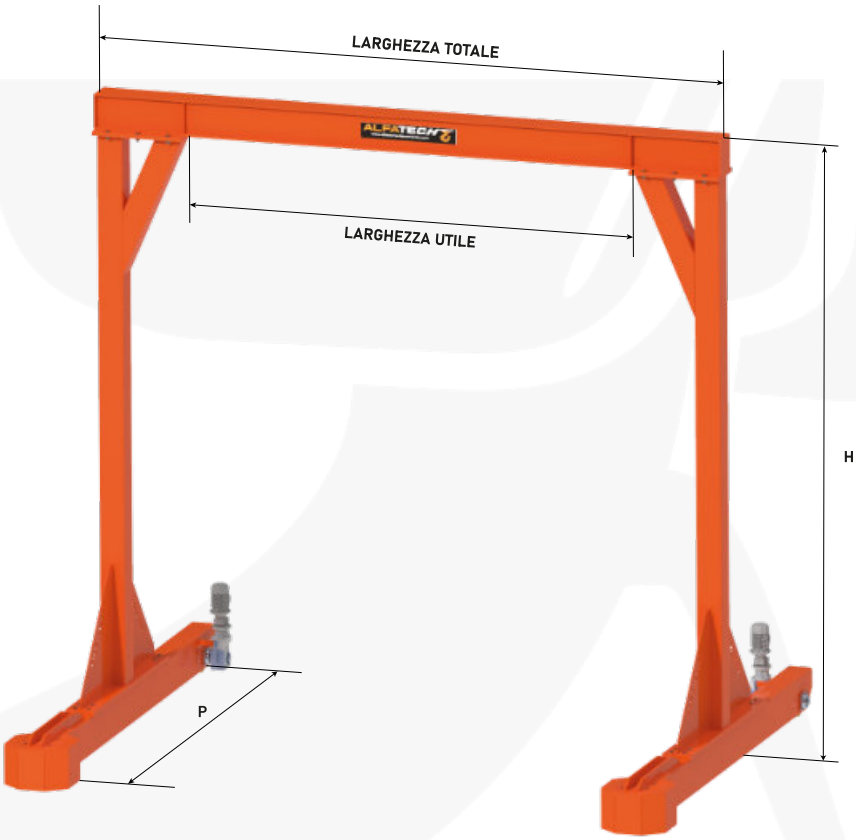

TIPO	Portata Kg.	Larghezza totale (mt.)	Larghezza utile (mt.)	Altezza H (mt.)	Quota P (mt.)
A GPTL 0,5 3X3	500	3	2	3	1,6
A GPTL 0,5 4X4	500	4	3	4	2,2
A GPTL 0,5 5X5	500	5	4	5	2,7
A GPTL 1 3x3	1000	3	2	3	1,6
A GPTL 1 4x4	1000	4	3	4	2,2
A GPTL 2 5x5	1000	5	4	5	2,7
A GPTL 2 3x3	2000	3	2	3	1,6
A GPTL 2 4x4	2000	4	3	4	2,2
A GPTL 2 5x5	2000	5	4	5	2,7
A GPTL 3 3x3	3000	3	2	3	1,6
A GPTL 3 4x4	3000	4	3	4	2,2
A GPTL 3 5x5	3000	5	4	5	2,7
A GPTL 4 3x3	4000	3	2	3	1,6
A GPTL 4 4x4	4000	4	3	4	2,2
A GPTL 4 5x5	4000	5	4	5	2,7
A GPTL 5 3x3	5000	3	2	3	1,6
A GPTL 5 4x4	5000	4	3	4	2,2
A GPTL 5 5x5	5000	5	4	5	2,7
A GPTL 6 3x3	6000	3	2	3	1,6
A GPTL 6 4x4	6000	4	3	4	2,2
A GPTL 6 5x5	6000	5	4	5	2,7

DESCRIZIONE:

La Gru a Portale Telecomandata in acciaio è fornita con fianchi in profilo tubolare, traversa in profilato HE o cassonata secondo le portate massime richieste.
E' consentito secondo i calcoli di costruzione, movimentare la gru a pieno carico.
Le ruote con materiale in vulkollan sono idonee per la movimentazione su fondi come cemento, asfalto, grigliato e gres.
La gru è completa di testate con motoriduttori, impianto elettrico con alimentazione 220V/380V oppure su richiesta con alimentazione a batteria autonoma ricaricabile, completa di pulsantiera pensile di comando con cavo oppure su richiesta è possibile installare il radiocomando.
La gru telecomandata composta da due testate motorizzate indipendenti, dà la possibilità di effettuare movimentazioni sterzanti graduate oppure sterzante su se stessa oltre alle funzioni di movimentazione rettilinee.
La finitura finale è composta da fondo antiruggine epossidico e smalto colorato.
Tutte le gru di produzione Alfatech vengono costruite e fornite con la seguente documentazione:
- Dichiarazione di conformità secondo la normativa "CE"
- Manuale di uso e manutenzione

SU RICHIESTA:

E' possibile effettuare dimensionamenti personalizzati, finiture particolari come verniciatura marina, zincatura a freddo o caldo, colorazioni ral, ruote per movimentazioni su fondi fuori standard. Per qualsiasi richiesta non indicata siamo a Vostra disposizione.

PROGETTAZIONE - ASSISTENZA - VENDITA - PRODUZIONE - MONTAGGI - RIPARAZIONI

WWW.ALFATECHSOLLEVAMENTO.COM - Tel 0549-904088 - info@alfatechsollevamento.com

ALFATECH
IMPIANTI E SISTEMI DI SOLLEVAMENTO

CATALOGO
GRU A PORTALE

ALCUNE NOSTRE REALIZZAZIONI

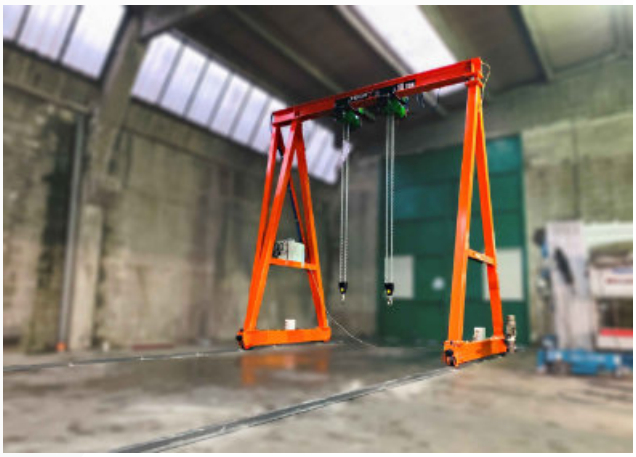

PROGETTAZIONE - ASSISTENZA - VENDITA - PRODUZIONE - MONTAGGI - RIPARAZIONI

WWW.ALFATECHSOLLEVAMENTO.COM- Tel 0549-904088 - info@alfatechsollevamento.com

SOLLEVAMENTO

Gru a Bandiera a Colonna
con braccio in canalina

Gru a Bandiera a Rotazione
Elettrica 360°

Gru a Bandiera a Mensola
con braccio in trave tirantata

GRU A BANDIERA

Gru a Bandiera a Colonna
inTrave Rovescia

Gru a Bandiera a colonna con
Bracci Contrapposti
(una colonna con due bracci)

Gru a Bandiera a Mensola a
Rotazione Motorizzata

GRU A PONTE

Gru a Ponte Bitrave

Gru a Ponte Monotrave

Gru a Portale Motorizzata su binario

Gru a Portale fissa

Gru a Portale Telecomandata

GRU A PORTALE

Gru a Portale Regolabile in altezza

Gru a Portale Regolabile in altezza con
Paranchi manuali a catena

Gru a Portale "Alufer"

SOLLEVAMENTO

IMPIANTI SOSPESI IN CANALINA

MONOROTAIE



VENTOSE

Ventosa per Lamiera

Ventosa per Vetro

Ventosa per Infissi

Ventosa per Pannelli Sandwich

Ventosa per Marmo

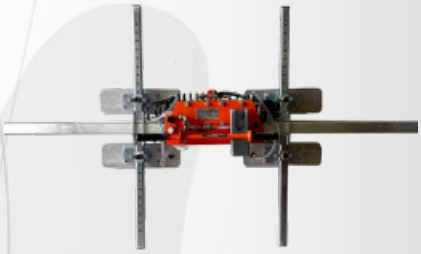

Ventosa per Legno

Ventosa per Pannelli Coibentati

Ventosa Basculamento 180°

Ventosa per Scatole

SOLLEVAMENTO

VENTOSE INFORCABILI

Ventosa Generica



Ventosa per Legno

Ventosa per Lamiera

BILANCINI

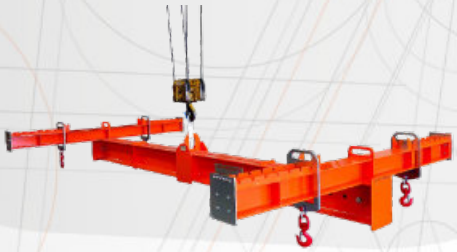

Bilancino ad H con Ganci Regolabili

Bilancino a Ganci Regolabili

Bilancini Big Bag

Distanziale a Ganci Regolabili

Bilancino / Distanziale Telescopico

INFORCABILI

Inforcabile Telescopico

Inforcabile Calzatoie Lunghe

Inforcabile Braccio Alto

Bilancino Inforcabile

Inforcabile Big Bags

SOLLEVAMENTO

GANCI PER COILS

PINZE

Pinza per interni

Pinza per scatole

Pinza per Bombole

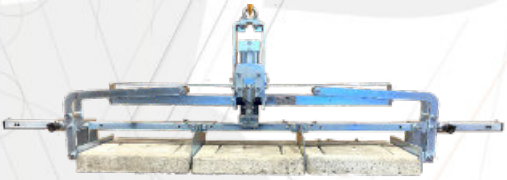

Pinza per Chiusini cementati

Pinza per Rotori

Pinza per Pozzetti cementati

Pinza per Lingotti

MANIPOLATORI FORZA ZERO

PRODOTTI COMMERCIALI

Golfari

Ganci

Radiocomandi

Pinze per lamiera

Magneti

Grilli, Tenditori, Capicorda, Morsetti, Redance, Calze, Campanelle

Tiranti

Forche per pallets

PROGETTAZIONE - ASSISTENZA - VENDITA - PRODUZIONE - MONTAGGI - RIPARAZIONI

ALFATECHSOLLEVAMENTO.COM - Tel 0549-904088 - info@alfatechsollevamento.com

APPOGGIO

CAVALLETTI

Cavalletto Standard

Cavalletto con Piedini Regolabili

Cavalletto Regolabile in Altezza

Cavalletto con Ruote e Timone

Cavalletto con Ruote Semiautomatiche

Cavalletto con Ruote

CESTONI

CARRELLI

CARRIARMATI

BANCHI DA LAVORO



ALFATECH

IMPIANTI E SISTEMI DI SOLLEVAMENTO

Strada dell'Assenzio 6 - Repubblica di san marino
(RSM)
Tel/Fax 0549-904088
info@alfatechsollevamento.com

CATALOGO

ALFATECHSOLLEVAMENTO.COM