


# ALFATECH

IMPIANTI E SISTEMI DI SOLLEVAMENTO

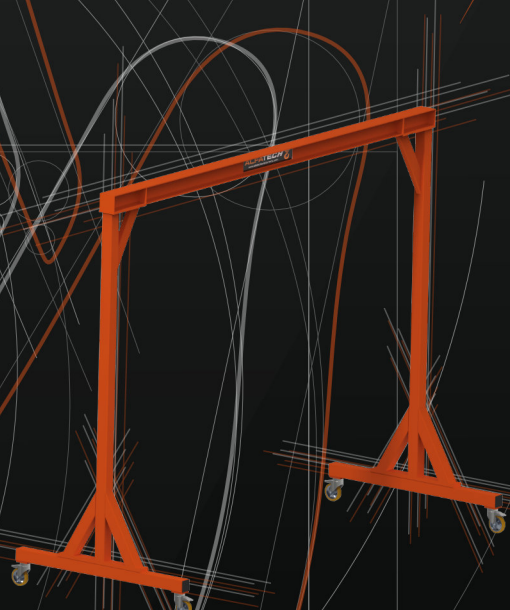

**GRU A PORTALE**  
CATALOGO

**ALFATECHSOLLEVAMENTO.COM**



# CHI SIAMO



**ALFATECH s.r.l.** azienda leader nel settore dei sistemi di sollevamento, presente sul mercato nazionale ed internazionale da 20 anni, e grazie all'esperienza pluriennale continua con professionalità a portare avanti il suo ideale di affidabilità ed efficienza grazie ad un team altamente qualificato e specializzato in prototipazione, costruzione, montaggio e assistenza.

Grazie alla passione e alla completa dedizione del titolare, che trasmette ogni giorno al proprio team, l'azienda è cresciuta maturando negli anni un know-how tale da poter analizzare e risolvere ogni necessità e richieste dei clienti.

La nostra esperienza e dedizione viene resa disponibile al fine di rendere gli impianti sempre efficienti e soprattutto sicuri per il cliente.

Qualunque sia la tipologia di lavoro da eseguire o da progettare, lo staff è sempre alla ricerca della soluzione più adeguata, in modo tale che l'operatore venga messo nelle migliori condizioni a livello lavorativo.


L'ufficio tecnico/commerciale è il cuore pulsante nell'attività di progettazione e costruzione, sempre attento alle richieste del cliente, con la giusta determinazione riesce sempre a fornire un prodotto adeguato all'esigenza richiesta fin nei minimi dettagli, per il raggiungimento del prodotto ideale.

Le costruzioni standard, la base di partenza dei nostri prodotti, possono essere modificate e personalizzate sia in dimensioni che portate, garantendo una massima qualità e sicurezza, grazie alla notevole competenza dei nostri uffici interni sia tecnico che commerciale.

Lo staff vanta figure con esperienze pluriennali nel settore, è sempre pronto ad offrire un totale e completo servizio, non solo con i prodotti progettati e costruiti al proprio interno, ma offre anche assistenza in caso di anomalie, reperendo accessori e ricambi dove necessario.

Alfatech offre anche una gamma di servizi come manutenzioni periodiche programmate degli impianti di sollevamento di qualsiasi marca e fattezza come richiesto dalle normative vigenti.

Alfatech dispone di uno staff completo anche per quanto concerne le attività di montaggi, spostamenti, revamping, verifiche di tipo decennale o ventennale su qualsiasi tipologia di gru.

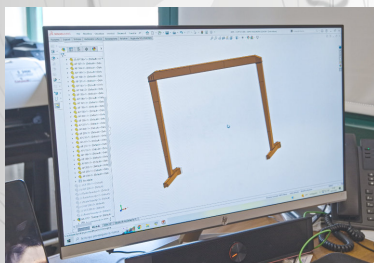


**PROGETTAZIONE - ASSISTENZA - VENDITA - PRODUZIONE - MONTAGGI - RIPARAZIONI**

**ALFATECHSOLLEVAMENTO.COM** - Tel 0549-904088 - [info@alfatechsollevamento.com](mailto:info@alfatechsollevamento.com)



## GRU A PORTALE FISSA

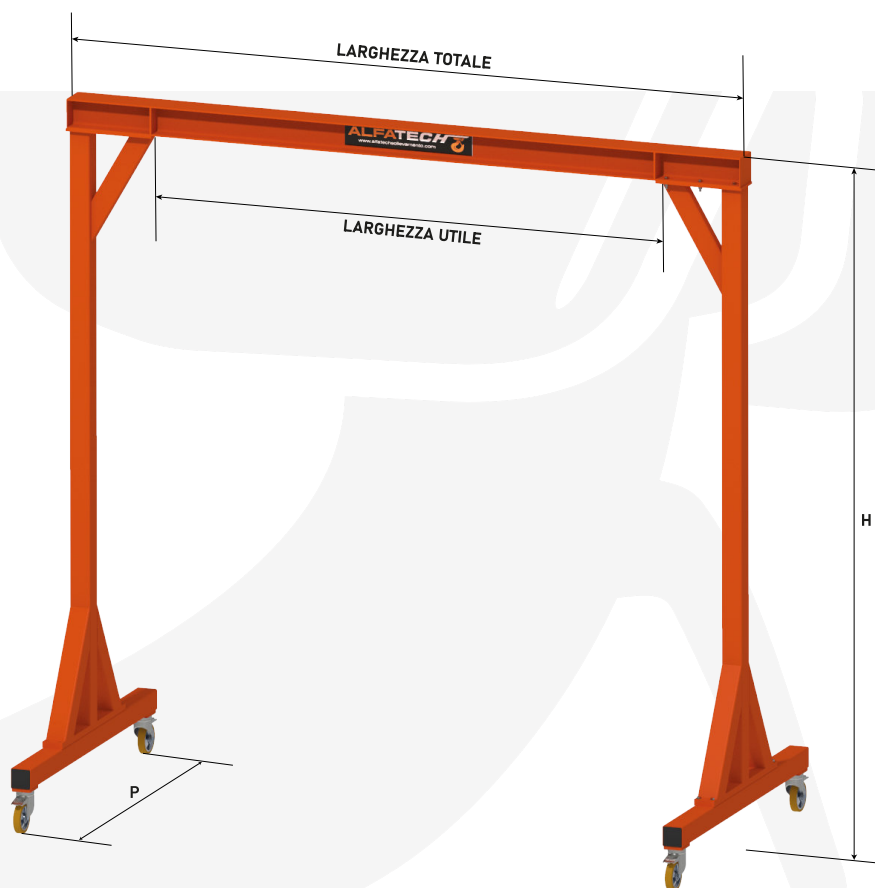

| TIPO         | Portata Kg. | Larghezza totale (mt.) | Larghezza utile (mt.) | Altezza H (mt.) | Quota P (mt.) |
|--------------|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| A GP 0,5 3x3 | 500         | 3                      | 2                     | 3               | 1,6           |
| A GP 0,5 4x4 | 500         | 4                      | 3                     | 4               | 2,2           |
| A GP 0,5 5x5 | 500         | 5                      | 4                     | 5               | 2,7           |
| A GP 1 3x3   | 1000        | 3                      | 2                     | 3               | 1,6           |
| A GP 1 4x4   | 1000        | 4                      | 3                     | 4               | 2,2           |
| A GP 1 5x5   | 1000        | 5                      | 4                     | 5               | 2,7           |
| A GP 2 3x3   | 2000        | 3                      | 2                     | 3               | 1,6           |
| A GP 2 4x4   | 2000        | 4                      | 3                     | 4               | 2,2           |
| A GP 2 5x5   | 2000        | 5                      | 4                     | 5               | 2,7           |
| A GP 3 3x3   | 3000        | 3                      | 2                     | 3               | 1,6           |
| A GP 3 4x4   | 3000        | 4                      | 3                     | 4               | 2,2           |
| A GP 3 5x5   | 3000        | 5                      | 4                     | 5               | 2,7           |
| A GP 4 3x3   | 4000        | 3                      | 2                     | 3               | 1,6           |
| A GP 4 4x4   | 4000        | 4                      | 3                     | 4               | 2,2           |
| A GP 4 5x5   | 4000        | 5                      | 4                     | 5               | 2,7           |
| A GP 5 3x3   | 5000        | 3                      | 2                     | 3               | 1,6           |
| A GP 5 4x4   | 5000        | 4                      | 3                     | 4               | 2,2           |
| A GP 5 5x5   | 5000        | 5                      | 4                     | 5               | 2,7           |
| A GP 6 3x3   | 6000        | 3                      | 2                     | 3               | 1,6           |
| A GP 6 4x4   | 6000        | 4                      | 3                     | 4               | 2,2           |
| A GP 6 5x5   | 6000        | 5                      | 4                     | 5               | 2,7           |

### DESCRIZIONE:

La Gru a Portale in acciaio è fornita con fianchi in profilo tubolare, traversa in profilato HE o cassonata secondo le portate massime richieste.

E' consentito secondo i calcoli di costruzione, movimentare la gru a pieno carico.

Ruote portanti, girevoli a 360° in materiale vulkollan, idonee alla movimentazione della gru su fondi come cemento, asfalto, grigliato e gres.

La finitura finale è composta da fondo antiruggine epossidico e smalto colorato.

Tutte le gru di produzione Alfatech vengono costruite e fornite con la seguente documentazione:

- Dichiarazione di conformità secondo la normativa "CE"
- Manuale di uso e manutenzione

### SU RICHIESTA:

E' possibile effettuare dimensionamenti personalizzati, finiture particolari come verniciatura marina, zincatura a freddo o caldo, colorazioni ral, ruote per movimentazioni su fondi fuori standard, lunghezza personalizzata su testate con ruote (da valutare). Per qualsiasi richiesta non indicata siamo a Vostra disposizione.

**PROGETTAZIONE - ASSISTENZA - VENDITA - PRODUZIONE - MONTAGGI - RIPARAZIONI**



## GRU A PORTALE REGOLABILE IN ALTEZZA



| TIPO          | Portata Kg. | Larghezza totale (mt.) | Larghezza utile (mt.) | Altezza |       | Quota P (mt.) |
|---------------|-------------|------------------------|-----------------------|---------|-------|---------------|
|               |             |                        |                       | H MIN   | H MAX |               |
| A GPR 0,5 3X3 | 500         | 3                      | 2                     | 2       | 3     | 1,6           |
| A GPR 0,5 4X4 | 500         | 4                      | 3                     | 3       | 4     | 2,2           |
| A GPR 0,5 5X5 | 500         | 5                      | 4                     | 4       | 5     | 2,7           |
| A GPR 1 3x3   | 1000        | 3                      | 2                     | 2       | 3     | 1,6           |
| A GPR 1 4x4   | 1000        | 4                      | 3                     | 3       | 4     | 2,2           |
| A GPR 2 5x5   | 1000        | 5                      | 4                     | 4       | 5     | 2,7           |
| A GPR 2 3x3   | 2000        | 3                      | 2                     | 2       | 3     | 1,6           |
| A GPR 2 4x4   | 2000        | 4                      | 3                     | 3       | 4     | 2,2           |
| A GPR 2 5x5   | 2000        | 5                      | 4                     | 4       | 5     | 2,7           |
| A GPR 3 3x3   | 3000        | 3                      | 2                     | 2       | 3     | 1,6           |
| A GPR 3 4x4   | 3000        | 4                      | 3                     | 3       | 4     | 2,2           |
| A GPR 3 5x5   | 3000        | 5                      | 4                     | 4       | 5     | 2,7           |
| A GPR 4 3x3   | 4000        | 3                      | 2                     | 2       | 3     | 1,6           |
| A GPR 4 4x4   | 4000        | 4                      | 3                     | 3       | 4     | 2,2           |
| A GPR 4 5x5   | 4000        | 5                      | 4                     | 4       | 5     | 2,7           |
| A GPR 5 3x3   | 5000        | 3                      | 2                     | 2       | 3     | 1,6           |
| A GPR 5 4x4   | 5000        | 4                      | 3                     | 3       | 4     | 2,2           |
| A GPR 5 5x5   | 5000        | 5                      | 4                     | 4       | 5     | 2,7           |
| A GPR 6 3x3   | 6000        | 3                      | 2                     | 2       | 3     | 1,6           |
| A GPR 6 4x4   | 6000        | 4                      | 3                     | 3       | 4     | 2,2           |
| A GPR 6 5x5   | 6000        | 5                      | 4                     | 4       | 5     | 2,7           |

### DESCRIZIONE:

La Gru a Portale Regolabile in Altezza in acciaio è fornita con fianchi telescopici in profilo tubolare, traversa in profilato HE o cassonata secondo le portate massime richieste. Su di essa si ha la possibilità di regolarne l'altezza tramite i fianchi telescopici con un passo di regolazione e bloccaggio di 200 mm.

E' consentito secondo i calcoli di costruzione, movimentare la gru a pieno carico.

Ruote portanti, girevoli a 360° in materiale vulkollan, idonee alla movimentazione della gru su fondi come cemento, asfalto, grigliato e gres.

La finitura finale è composta da fondo antiruggine epossidico e smalto colorato sulle parti fisse, mentre per le parti a scorrimento viene applicata una finitura con zincatura a freddo che ne facilita la movimentazione.

Tutte le gru di produzione Alfatech vengono costruite e fornite con la seguente documentazione:

- Dichiarazione di conformità secondo la normativa "CE"
- Manuale di uso e manutenzione


### SU RICHIESTA:

E' possibile effettuare dimensionamenti personalizzati, finiture particolari come verniciatura marina, zincatura a freddo o caldo, colorazioni ral, ruote per movimentazioni su fondi fuori standard, lunghezza personalizzata su testate con ruote (da valutare), regolazione in altezza maggiorata e passo di regolazione in altezza per quanto consentito. Per qualsiasi richiesta non indicata siamo a Vostra disposizione.

**PROGETTAZIONE - ASSISTENZA - VENDITA - PRODUZIONE - MONTAGGI - RIPARAZIONI**



## GRU A PORTALE REGOLABILE IN ALTEZZA CON PARANCHI MANUALI A CATENA

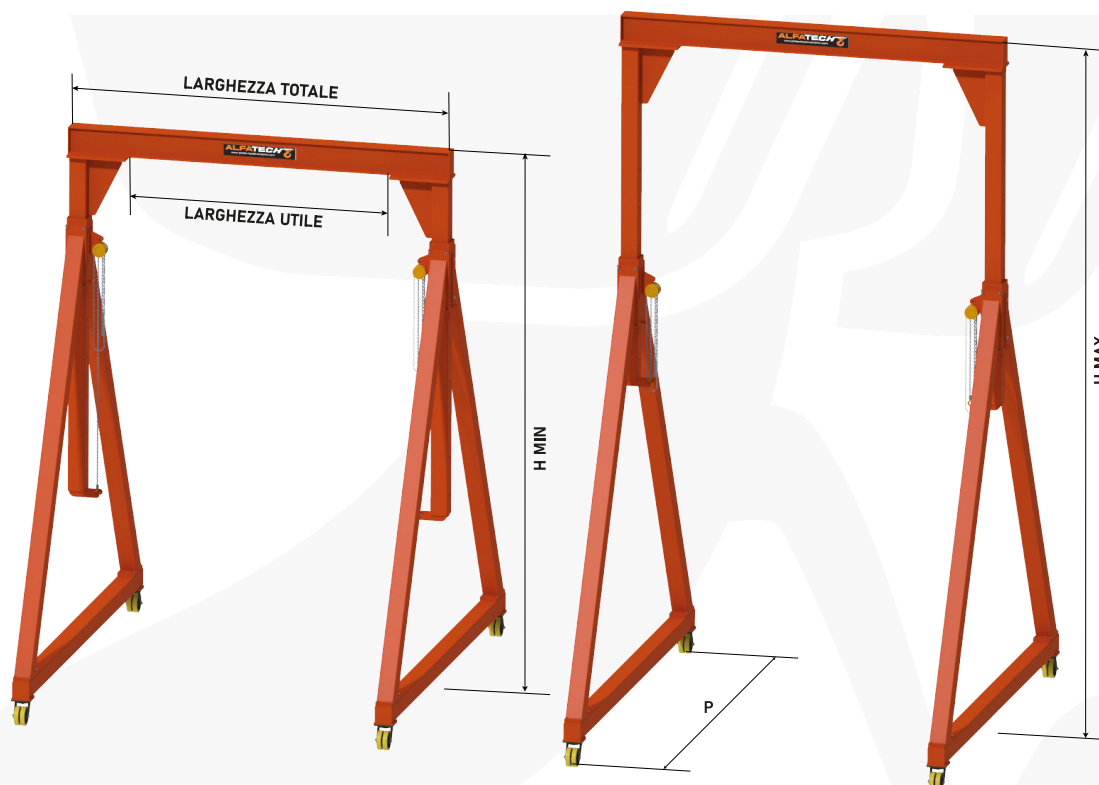

| TIPO           | Portata<br>Kg. | Larghezza<br>totale<br>(mt.) | Larghezza<br>utile<br>(mt.) | Altezza |       | Quota<br>P<br>(mt.) |
|----------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|---------|-------|---------------------|
|                |                |                              |                             | H MIN   | H MAX |                     |
| A GPRP 0,5 3X3 | 500            | 3                            | 2                           | 2       | 3     | 1,6                 |
| A GPRP 0,5 4X4 | 500            | 4                            | 3                           | 3       | 4     | 2,2                 |
| A GPRP 0,5 5X5 | 500            | 5                            | 4                           | 4       | 5     | 2,7                 |
| A GPRP 1 3x3   | 1000           | 3                            | 2                           | 2       | 3     | 1,6                 |
| A GPRP 1 4x4   | 1000           | 4                            | 3                           | 3       | 4     | 2,2                 |
| A GPRP 2 5x5   | 1000           | 5                            | 4                           | 4       | 5     | 2,7                 |
| A GPRP 2 3x3   | 2000           | 3                            | 2                           | 2       | 3     | 1,6                 |
| A GPRP 2 4x4   | 2000           | 4                            | 3                           | 3       | 4     | 2,2                 |
| A GPRP 2 5x5   | 2000           | 5                            | 4                           | 4       | 5     | 2,7                 |
| A GPRP 3 3x3   | 3000           | 3                            | 2                           | 2       | 3     | 1,6                 |
| A GPRP 3 4x4   | 3000           | 4                            | 3                           | 3       | 4     | 2,2                 |
| A GPRP 3 5x5   | 3000           | 5                            | 4                           | 4       | 5     | 2,7                 |
| A GPRP 4 3x3   | 4000           | 3                            | 2                           | 2       | 3     | 1,6                 |
| A GPRP 4 4x4   | 4000           | 4                            | 3                           | 3       | 4     | 2,2                 |
| A GPRP 4 5x5   | 4000           | 5                            | 4                           | 4       | 5     | 2,7                 |
| A GPRP 5 3x3   | 5000           | 3                            | 2                           | 2       | 3     | 1,6                 |
| A GPRP 5 4x4   | 5000           | 4                            | 3                           | 3       | 4     | 2,2                 |
| A GPRP 5 5x5   | 5000           | 5                            | 4                           | 4       | 5     | 2,7                 |
| A GPRP 6 3x3   | 6000           | 3                            | 2                           | 2       | 3     | 1,6                 |
| A GPRP 6 4x4   | 6000           | 4                            | 3                           | 3       | 4     | 2,2                 |
| A GPRP 6 5x5   | 6000           | 5                            | 4                           | 4       | 5     | 2,7                 |

### DESCRIZIONE:

La Gru a Portale Regolabile in Altezza con Paranchi manuali a catena, in acciaio è fornita con fianchi telescopici in profilo tubolare, traversa in profilato HE o cassonata secondo le portate massime richieste, dove si ha la possibilità di regolarne l'altezza tramite due paranchi manuali a catena posti sui fianchi telescopici con un passo di regolazione e bloccaggio di 200 mm.

E' consentito secondo i calcoli di costruzione, movimentare la gru a pieno carico.

Ruote portanti, girevoli a 360° in materiale vulkollan, idonee alla movimentazione della gru su fondi come cemento, asfalto, grigliato e gres.

La finitura finale è composta da fondo antiruggine epossidico e smalto colorato.

Tutte le gru di produzione Alfatech vengono costruite e fornite con la seguente documentazione:

- Dichiarazione di conformità secondo la normativa "CE"
- Manuale di uso e manutenzione

### SU RICHIESTA:

E' possibile effettuare dimensionamenti personalizzati, finiture particolari come verniciatura marina, zincatura a freddo o caldo, colorazioni ral, ruote per movimentazione su fondi fuori standard, lunghezza personalizzata su testate con ruote in altezza maggiorata e passo di regolazione in altezza per quanto consentito. Per qualsiasi richiesta non indicata siamo a Vostra disposizione.

**PROGETTAZIONE - ASSISTENZA - VENDITA - PRODUZIONE - MONTAGGI - RIPARAZIONI**

## GRU A PORTALE ALUFER



| TIPO        | Portata Kg. | Larghezza totale (mt.) | Larghezza utile (mt.) | Quota P (mt.) |          |          | Misura 1 |       | Misura 2 |       | Misura 3 |       |
|-------------|-------------|------------------------|-----------------------|---------------|----------|----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
|             |             |                        |                       | Misura 1      | Misura 2 | Misura 3 | H MIN    | H MAX | H MIN    | H MAX | H MIN    | H MAX |
| ALUFER 250  | 250         | 2                      | 1,6                   | 1,1           | 1,5      | 2        | 1,7      | 2,3   | 2,2      | 3,2   | 3,2      | 4,2   |
| ALUFER 250  | 250         | 3                      | 2,4                   | 1,1           | 1,5      | 2        | 1,7      | 2,3   | 2,2      | 3,2   | 3,2      | 4,2   |
| ALUFER 250  | 250         | 4                      | 3,2                   | 1,1           | 1,5      | 2        | 1,7      | 2,3   | 2,2      | 3,2   | 3,2      | 4,2   |
| ALUFER 250  | 250         | 5                      | 4                     | 1,1           | 1,5      | 2        | 1,7      | 2,3   | 2,2      | 3,2   | 3,2      | 4,2   |
| ALUFER 250  | 250         | 6                      | 4,8                   | 1,1           | 1,5      | 2        | 1,7      | 2,3   | 2,2      | 3,2   | 3,2      | 4,2   |
| ALUFER 500  | 500         | 2                      | 1,6                   | 1,1           | 1,5      | 2        | 1,7      | 2,3   | 2,2      | 3,2   | 3,2      | 4,2   |
| ALUFER 500  | 500         | 3                      | 2,4                   | 1,1           | 1,5      | 2        | 1,7      | 2,3   | 2,2      | 3,2   | 3,2      | 4,2   |
| ALUFER 500  | 500         | 4                      | 3,2                   | 1,1           | 1,5      | 2        | 1,7      | 2,3   | 2,2      | 3,2   | 3,2      | 4,2   |
| ALUFER 500  | 500         | 5                      | 4                     | 1,1           | 1,5      | 2        | 1,7      | 2,3   | 2,2      | 3,2   | 3,2      | 4,2   |
| ALUFER 500  | 500         | 6                      | 4,8                   | 1,1           | 1,5      | 2        | 1,7      | 2,3   | 2,2      | 3,2   | 3,2      | 4,2   |
| ALUFER 1000 | 1000        | 2                      | 1,6                   | 1,1           | 1,5      | 2        | 1,7      | 2,3   | 2,2      | 3,2   | 3,2      | 4,2   |
| ALUFER 1000 | 1000        | 3                      | 2,4                   | 1,1           | 1,5      | 2        | 1,7      | 2,3   | 2,2      | 3,2   | 3,2      | 4,2   |
| ALUFER 1000 | 1000        | 4                      | 3,2                   | 1,1           | 1,5      | 2        | 1,7      | 2,3   | 2,2      | 3,2   | 3,2      | 4,2   |
| ALUFER 1000 | 1000        | 5                      | 4                     | 1,1           | 1,5      | 2        | 1,7      | 2,3   | 2,2      | 3,2   | 3,2      | 4,2   |
| ALUFER 1000 | 1000        | 6                      | 4,8                   | 1,1           | 1,5      | 2        | 1,7      | 2,3   | 2,2      | 3,2   | 3,2      | 4,2   |
| ALUFER 2000 | 2000        | 2                      | 1,6                   | 1,1           | 1,5      | 2        | 1,7      | 2,3   | 2,2      | 3,2   | 3,2      | 4,2   |
| ALUFER 2000 | 2000        | 3                      | 2,4                   | 1,1           | 1,5      | 2        | 1,7      | 2,3   | 2,2      | 3,2   | 3,2      | 4,2   |
| ALUFER 2000 | 2000        | 4                      | 3,2                   | 1,1           | 1,5      | 2        | 1,7      | 2,3   | 2,2      | 3,2   | 3,2      | 4,2   |
| ALUFER 2000 | 2000        | 5                      | 4                     | 1,1           | 1,5      | 2        | 1,7      | 2,3   | 2,2      | 3,2   | 3,2      | 4,2   |
| ALUFER 2000 | 2000        | 6                      | 4,8                   | 1,1           | 1,5      | 2        | 1,7      | 2,3   | 2,2      | 3,2   | 3,2      | 4,2   |

### DESCRIZIONE:

La Gru a Portale Alufer in acciaio è fornita con fianchi in profilo tubolare assemblati tramite bulloni e cornici di sostegno/serraggio, traversa in profilato HE, dove si ha la possibilità di regolarne l'altezza tramite i fianchi assemblati con un passo di regolazione e bloccaggio di 200 mm. Questa gru è stata ideata per chi necessita frequentemente di effettuare sollevamenti pesanti in diversi luoghi/cantieri. La struttura leggera e robusta consente di avere un peso contenuto. I fianchi assemblati, facilmente richiudibili, hanno la peculiarità di essere poco voluminosi per il trasporto.

La gru Alufer è stata inoltre studiata per un assemblaggio davvero rapido e pratico.

Non è consentito secondo i calcoli di costruzione, movimentare la gru a pieno carico.

Ruote portanti, girevoli a 360° in materiale vulkollan, idonee alla movimentazione della gru su fondi come cemento, asfalto, grigliato e gres.

La finitura finale è composta da zincatura a freddo.

Tutte le gru di produzione Alfatech vengono costruite e fornite con la seguente documentazione:

- Dichiarazione di conformità secondo la normativa "CE"
- Manuale di uso e manutenzione


### SU RICHIESTA:

E' possibile effettuare dimensionamenti personalizzati, zincatura a caldo, ruote per movimentazioni su fondi fuori standard, lunghezza personalizzata su testate con ruote (da valutare), regolazione in altezza maggiorata e passo di regolazione in altezza per quanto consentito. Per qualsiasi richiesta non indicata siamo a Vostra disposizione.

**PROGETTAZIONE - ASSISTENZA - VENDITA - PRODUZIONE - MONTAGGI - RIPARAZIONI**



## GRU A PORTALE MOTORIZZATA

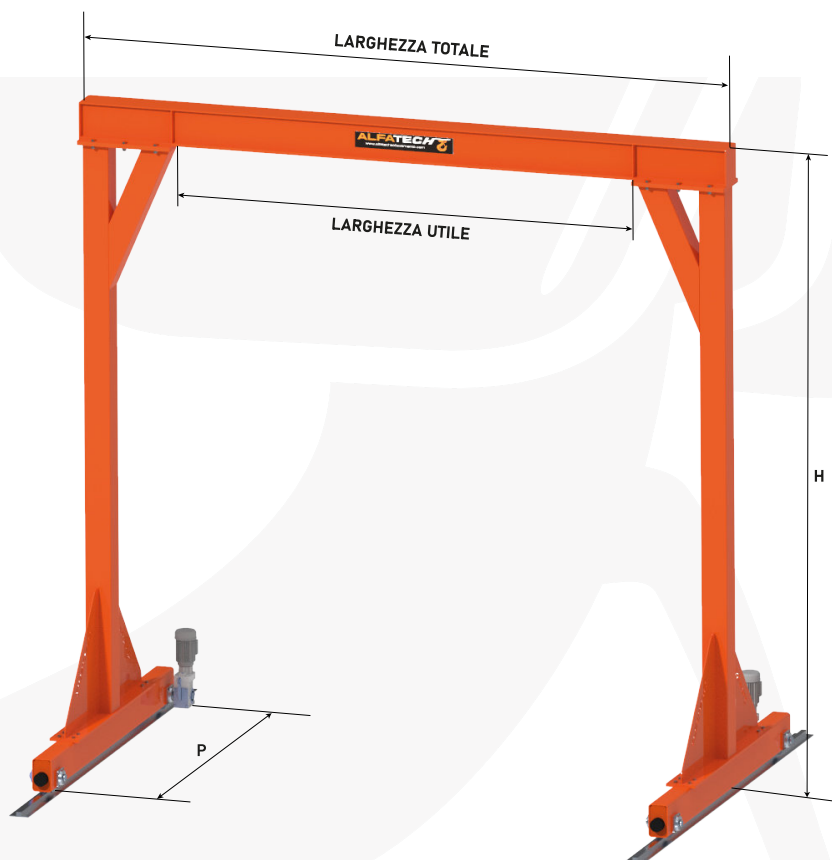

| TIPO          | Portata Kg. | Larghezza totale (mt.) | Larghezza utile (mt.) | Altezza H (mt.) | Quota P (mt.) |
|---------------|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| A GPM 0,5 3X3 | 500         | 3                      | 2                     | 3               | 1,6           |
| A GPM 0,5 4X4 | 500         | 4                      | 3                     | 4               | 2,2           |
| A GPM 0,5 5X5 | 500         | 5                      | 4                     | 5               | 2,7           |
| A GPM 1 3x3   | 1000        | 3                      | 2                     | 3               | 1,6           |
| A GPM 1 4x4   | 1000        | 4                      | 3                     | 4               | 2,2           |
| A GPM 2 5x5   | 1000        | 5                      | 4                     | 5               | 2,7           |
| A GPM 2 3x3   | 2000        | 3                      | 2                     | 3               | 1,6           |
| A GPM 2 4x4   | 2000        | 4                      | 3                     | 4               | 2,2           |
| A GPM 2 5x5   | 2000        | 5                      | 4                     | 5               | 2,7           |
| A GPM 3 3x3   | 3000        | 3                      | 2                     | 3               | 1,6           |
| A GPM 3 4x4   | 3000        | 4                      | 3                     | 4               | 2,2           |
| A GPM 3 5x5   | 3000        | 5                      | 4                     | 5               | 2,7           |
| A GPM 4 3x3   | 4000        | 3                      | 2                     | 3               | 1,6           |
| A GPM 4 4x4   | 4000        | 4                      | 3                     | 4               | 2,2           |
| A GPM 4 5x5   | 4000        | 5                      | 4                     | 5               | 2,7           |
| A GPM 5 3x3   | 5000        | 3                      | 2                     | 3               | 1,6           |
| A GPM 5 4x4   | 5000        | 4                      | 3                     | 4               | 2,2           |
| A GPM 5 5x5   | 5000        | 5                      | 4                     | 5               | 2,7           |
| A GPM 6 3x3   | 6000        | 3                      | 2                     | 3               | 1,6           |
| A GPM 6 4x4   | 6000        | 4                      | 3                     | 4               | 2,2           |
| A GPM 6 5x5   | 6000        | 5                      | 4                     | 5               | 2,7           |

### DESCRIZIONE:

La Gru a Portale Motorizzata in acciaio è fornita con fianchi in profilo tubolare, traversa in profilato HE o cassonata secondo le portate massime richieste.

E' consentito secondo i calcoli di costruzione, movimentare la gru a pieno carico.

Le ruote fisse con materiale in vulkollan sono idonee per la movimentazione su fondi come cemento, asfalto, grigliato e gres oppure vengono applicate ruote in acciaio con scasso per la movimentazione su binario, anch'esso fornito da Alfatech.

La gru è completa di testate con motoriduttori, impianto elettrico con alimentazione 220V/380V oppure su richiesta con alimentazione a batteria autonoma ricaricabile. L'impianto elettrico è completo di pulsantiera pensile di comando con cavo oppure su richiesta è possibile installare il radiocomando.

La finitura finale è composta da fondo antiruggine epossidico e smalto colorato.

Tutte le gru di produzione Alfatech vengono costruite e fornite con la seguente documentazione:


- Dichiarazione di conformità secondo la normativa "CE"
- Manuale di uso e manutenzione

### SU RICHIESTA:

E' possibile effettuare dimensionamenti personalizzati, finiture particolari come verniciatura marina, zincatura a freddo o caldo, colorazioni ral, ruote per movimentazione su fondi fuori standard. Per qualsiasi richiesta non indicata siamo a Vostra disposizione.

## PROGETTAZIONE - ASSISTENZA - VENDITA - PRODUZIONE - MONTAGGI - RIPARAZIONI

## GRU A PORTALE TELECOMANDATA

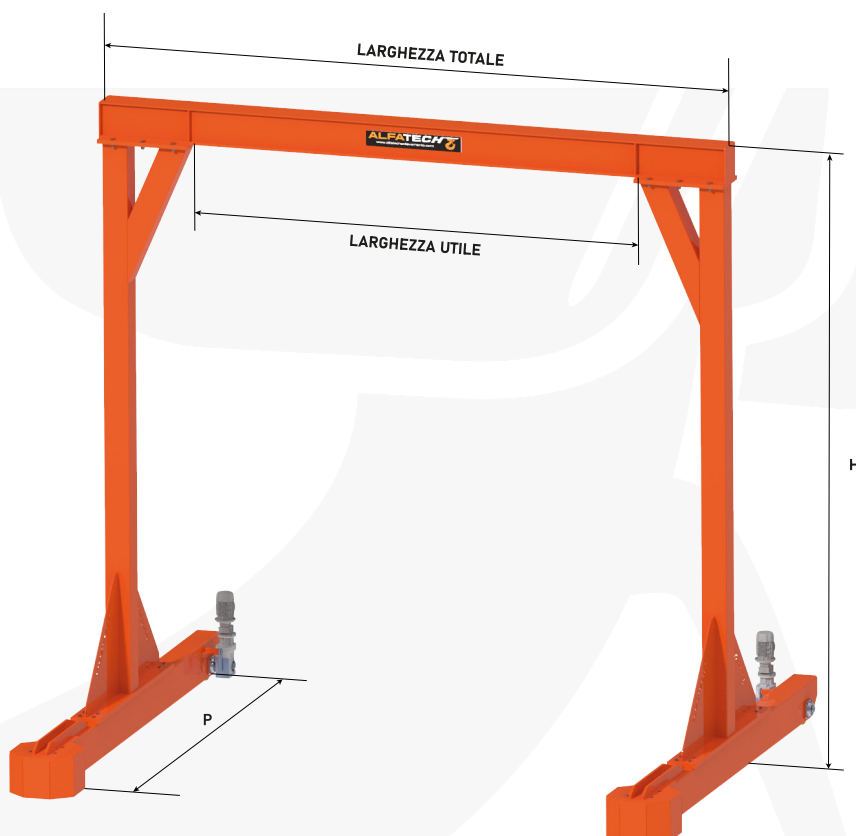

| TIPO           | Portata Kg. | Larghezza totale (mt.) | Larghezza utile (mt.) | Altezza H (mt.) | Quota P (mt.) |
|----------------|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| A GPTL 0,5 3X3 | 500         | 3                      | 2                     | 3               | 1,6           |
| A GPTL 0,5 4X4 | 500         | 4                      | 3                     | 4               | 2,2           |
| A GPTL 0,5 5X5 | 500         | 5                      | 4                     | 5               | 2,7           |
| A GPTL 1 3x3   | 1000        | 3                      | 2                     | 3               | 1,6           |
| A GPTL 1 4x4   | 1000        | 4                      | 3                     | 4               | 2,2           |
| A GPTL 2 5x5   | 1000        | 5                      | 4                     | 5               | 2,7           |
| A GPTL 2 3x3   | 2000        | 3                      | 2                     | 3               | 1,6           |
| A GPTL 2 4x4   | 2000        | 4                      | 3                     | 4               | 2,2           |
| A GPTL 2 5x5   | 2000        | 5                      | 4                     | 5               | 2,7           |
| A GPTL 3 3x3   | 3000        | 3                      | 2                     | 3               | 1,6           |
| A GPTL 3 4x4   | 3000        | 4                      | 3                     | 4               | 2,2           |
| A GPTL 3 5x5   | 3000        | 5                      | 4                     | 5               | 2,7           |
| A GPTL 4 3x3   | 4000        | 3                      | 2                     | 3               | 1,6           |
| A GPTL 4 4x4   | 4000        | 4                      | 3                     | 4               | 2,2           |
| A GPTL 4 5x5   | 4000        | 5                      | 4                     | 5               | 2,7           |
| A GPTL 5 3x3   | 5000        | 3                      | 2                     | 3               | 1,6           |
| A GPTL 5 4x4   | 5000        | 4                      | 3                     | 4               | 2,2           |
| A GPTL 5 5x5   | 5000        | 5                      | 4                     | 5               | 2,7           |
| A GPTL 6 3x3   | 6000        | 3                      | 2                     | 3               | 1,6           |
| A GPTL 6 4x4   | 6000        | 4                      | 3                     | 4               | 2,2           |
| A GPTL 6 5x5   | 6000        | 5                      | 4                     | 5               | 2,7           |

### DESCRIZIONE:

La Gru a Portale Telecomandata in acciaio è fornita con fianchi in profilo tubolare, traversa in profilato HE o cassonata secondo le portate massime richieste.

E' consentito secondo i calcoli di costruzione, movimentare la gru a pieno carico.

Le ruote con materiale in vulkollan sono idonee per la movimentazione su fondi come cemento, asfalto, grigliato e gres.

La gru è completa di testate con motoriduttori, impianto elettrico con alimentazione 220V/380V oppure su richiesta con alimentazione a batteria autonoma ricaricabile, completa di pulsantiera pensile di comando con cavo oppure su richiesta è possibile installare il radiocomando.

La gru telecomandata composta da due testate motorizzate indipendenti, dà la possibilità di effettuare movimentazioni sterzanti graduate oppure sterzante su se stessa oltre alle funzioni di movimentazione rettilinee.

La finitura finale è composta da fondo antiruggine epossidico e smalto colorato.

Tutte le gru di produzione Alfatech vengono costruite e fornite con la seguente documentazione:




- Dichiarazione di conformità secondo la normativa "CE"
- Manuale di uso e manutenzione

### SU RICHIESTA:

E' possibile effettuare dimensionamenti personalizzati, finiture particolari come verniciatura marina, zincatura a freddo o caldo, colorazioni ral, ruote per movimentazioni su fondi fuori standard. Per qualsiasi richiesta non indicata siamo a Vostra disposizione.

## PROGETTAZIONE - ASSISTENZA - VENDITA - PRODUZIONE - MONTAGGI - RIPARAZIONI

ALCUNE NOSTRE REALIZZAZIONI

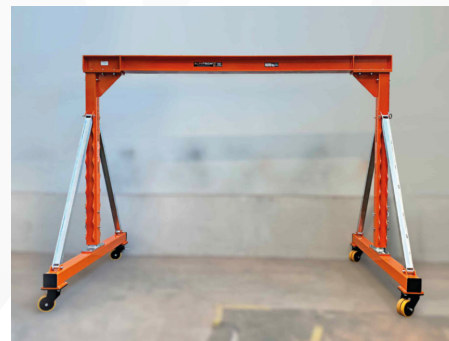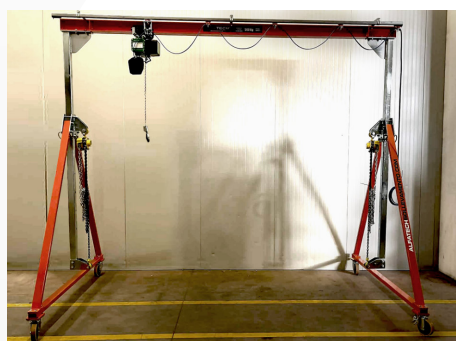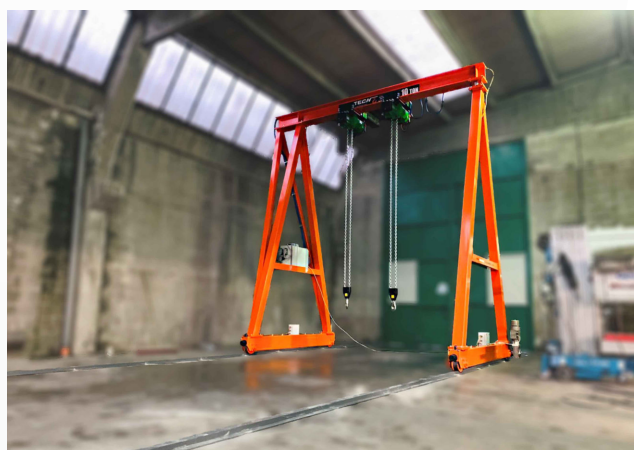



# SOLLEVAMENTO



Gru a Bandiera a Colonna  
con braccio in canalina




Gru a Bandiera a Rotazione  
Elettrica 360°




Gru a Bandiera a Mensola  
con braccio in trave tirantata

## GRU A BANDIERA

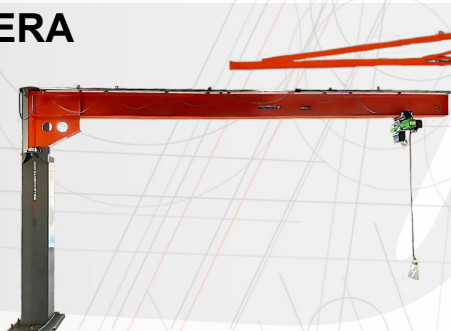

Gru a Bandiera a Colonna  
in Trave Rovescia

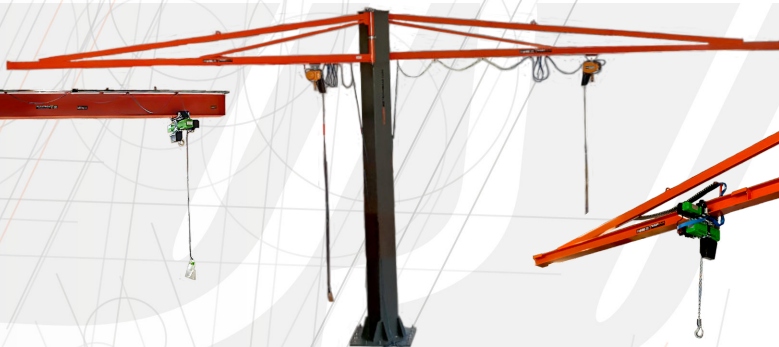

Gru a Bandiera a colonna con  
Bracci Contrapposti  
(una colonna con due bracci)



Gru a Bandiera a Mensola a  
Rotazione Motorizzata

## GRU A PONTE



Gru a Ponte Bitrave



Gru a Ponte Monotrave

## GRU A PORTALE



Gru a Portale Motorizzata su binario



Gru a Portale fissa



Gru a Portale Telecomandata



Gru a Portale Regolabile in altezza



Gru a Portale Regolabile in altezza con  
Paranchi manuali a catena



Gru a Portale "Alufer"

**PROGETTAZIONE - ASSISTENZA - VENDITA - PRODUZIONE - MONTAGGI - RIPARAZIONI**

**ALFATECH**SOLLEVAMENTO.COM - Tel 0549-904088 - info@alfatechsollevamento.com





# SOLLEVAMENTO

## IMPIANTI SOSPESI IN CANALINA



## MONOROTAIE

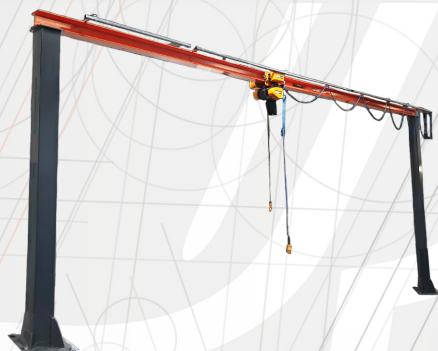

Ventosa per Lamiera



Ventosa per Vetro




Ventosa per Infissi



Ventosa per Pannelli Sandwich




Ventosa per Marmo

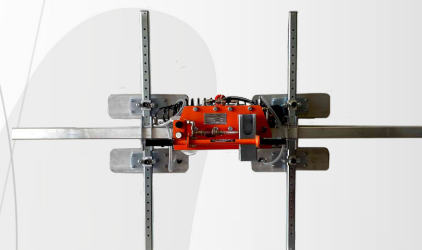

Ventosa per Legno



Ventosa per Pannelli Coibentati



Ventosa Basculamento 180°



Ventosa per Scatole

## VENTOSE




# SOLLEVAMENTO


## VENTOSE INFORCABILI



Ventosa Generica




Ventosa per Legno

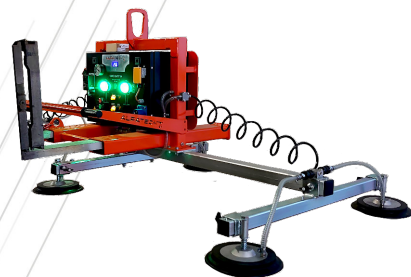


Ventosa per Lamiera

## BILANCINI

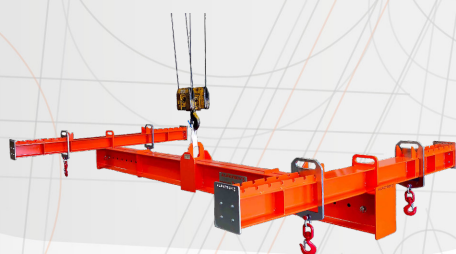

Bilancino ad H con Ganci Regolabili

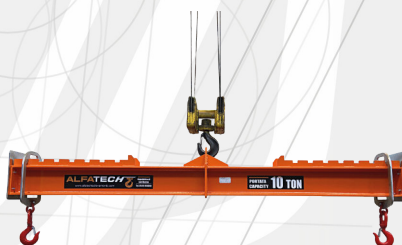


Bilancino a Ganci Regolabili



Bilancini Big Bag



Distanziale a Ganci Regolabili



Bilancino / Distanziale Telescopico

## INFORCABILI



Inforcabile Telescopico



Inforcabile Calzatoie Lunghe



Inforcabile Braccio Alto



Bilancino Inforcabile



Inforcabile Big Bags

PROGETTAZIONE - ASSISTENZA - VENDITA - PRODUZIONE - MONTAGGI - RIPARAZIONI

ALFATECHSOLLEVAMENTO.COM - Tel 0549-904088 - info@alfatechsollevamento.com





# SOLLEVAMENTO

## GANCI PER COILS



Pinza per interni



Pinza per scatole




Pinza per Bombole

## PINZE



Pinza per Rotori

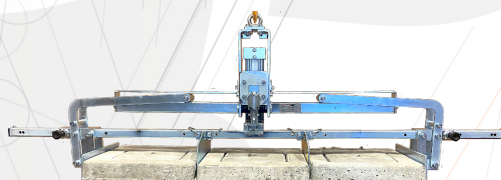

Pinza per Chiusini cementati



Pinza per Pozzetti cementati



Pinza per Lingotti

## MANIPOLATORI FORZA ZERO



## PRODOTTI COMMERCIALI



Golfari



Ganci



Radiocomandi



Pinze per lamiera



Magneti



Grilli, Tenditori, Capicorda, Morsetti, Redance, Calze, Campanelle



Tiranti



Forche per pallets

PROGETTAZIONE - ASSISTENZA - VENDITA - PRODUZIONE - MONTAGGI - RIPARAZIONI

ALFATECHSOLLEVAMENTO.COM - Tel 0549-904088 - info@alfatechsollevamento.com



## APPOGGIO



Cavalletto Standard



Cavalletto con Piedini Regolabili



Cavalletto Regolabile in Altezza



Cavalletto con Ruote e Timone



Cavalletto con Ruote Semiautomatiche



Cavalletto con Ruote


## CAVALLETTI




## CESTONI



## CARRELLI

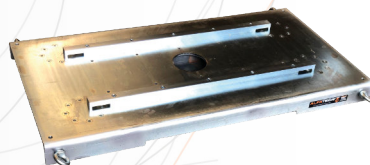

## CARRIARMATI



## BANCHI DA LAVORO

PROGETTAZIONE - ASSISTENZA - VENDITA - PRODUZIONE - MONTAGGI - RIPARAZIONI

ALFATECHSOLLEVAMENTO.COM - Tel 0549-904088 - info@alfatechsollevamento.com





Strada dell'Assenzio 6 - Repubblica di san marino  
(RSM)

Tel/Fax 0549-904088  
[info@alfatechsollevamento.com](mailto:info@alfatechsollevamento.com)

CATALOGO

**ALFATECH**SOLLEVAMENTO.COM