


**CARATTERISTICHE**  
SPECIFICATION

- CX serie includes two small manual chain hoists, with WLL 250 Kg and 500 Kg
- Aluminium body, only 2,4 Kg (CX 003) and 4,5 Kg net weight (CX 005)
- Very compact, only 217 mm between hooks (CX 003) and 260 mm (CX 005)
- Only 15 Kg (CX 003) and 19 Kg (CX 005 ) hand pull to lift full load
- Kito nickel plated load chain, greatly resistant to corrosion and wear
- Overload limiter against accidental overloading
- The unit can be operated from -40°C to 60°C

- La serie CX comprende 2 paranchi di dimensioni ridottissime, con portata 250 Kg e 500 Kg
- Realizzati in alluminio, pesano solo 2,4 Kg (CX 003) e 4,5 Kg (CX 005)
- Compattissimi, solo 217 mm tra i ganci (CX 003) e 260 mm (CX 005)
- Sforzo sulla catena di manovra di solo 15 Kg (CX 003 ) e 19 Kg (CX 005)
- Catena di carico al nichel, con elevata resistenza alla corrosione e alla fatica
- Limitatore di carico di serie
- Temperatura di utilizzo: -40°C / 60°C

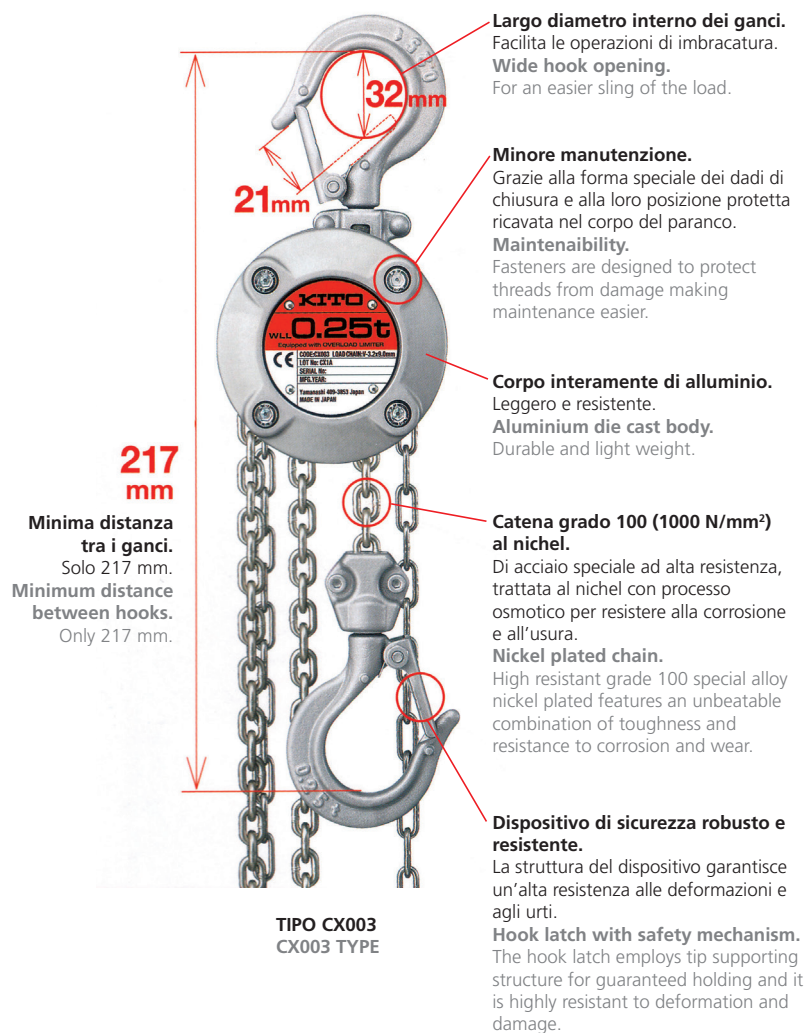

## Paranchi manuali a catena serie CX

CX series manual chain hoists

KITO

**SERIE CX**  
Con portata 250 e 500 kg

CX SERIES  
WLL 250 and 500 kg

### DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Portata WLL	Tipo Type	Corsa gancio STD Std lift	Catena di manovra STD Std Hand chain	Sforzo sulla catena di manovra a pieno carico Hand pull to lift full load	Catena svolta per sollevare 1 m Chain pulled to lift load 1 m	Catena di carico Load chain		Carico di prova Test load	Peso con 2,5 m di corsa gancio Weight with 2,5 m lift	Peso per ogni metro addizionale di corsa gancio Weight for additional one meter of lift
						Diametro x tiri Diameter x falls	n°			
Kg		m	m	kfg	m	mm	n°	Kg	Kg	Kg/m
250	CX003	2,5	2	15	33,8	3,2	1	310	2,4	0,4
500	CX005	2,5	2	19	42,8	4,3	1	630	4,5	0,9

Portata WLL	Tipo Type	Dimensioni Dimensions							
		a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	g mm	s mm	t mm
250	CX003	88	84	217	53	37	21	32	11
500	CX005	102	102	260	66	44	24,5	35,5	12

TIPO CX005  
CX005 TYPE

